



Distributeur
expert en sécurité
électronique

ALARME INTRUSION
FILAIRE & RADIO



CONTRÔLE D'ACCÈS
VERROUILLAGE INTERPHONIE



DÉTECTION
INCENDIE



VIDÉO
SURVEILLANCE



www.accedia-distribution.com





Distributeur expert en sécurité électronique

Fort d'une expérience de plus de 35 ans dans la distribution de matériel électronique de sécurité, **ACCÉDIA DISTRIBUTION** réunit un réseau de 9 agences et un site e-commerce au service des installateurs professionnels dans les domaines de l'alarme intrusion, le contrôle d'accès, la détection incendie et la vidéosurveillance.



Services

ACCÉDIA en chiffres



Centre logistique
Livraison 24/48h



Stock
agence



Études, devis,
chiffrages



Assistance
téléphonique




Formations
techniques



Site web e-commerce

- Explorez plus de 12 500 références
- Site intuitif et responsive
- Vos tarifs personnalisés
- Module de recherche intelligent

- Comparateurs et fiches produits
- Livraison en point relais
- Paiements en compte ou par CB

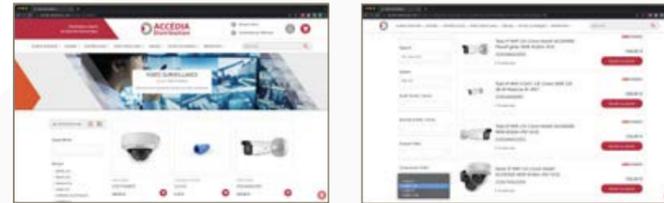

Le Groupe ACCÉDIA



Acteur majeur dans ses domaines d'activité, le Groupe ACCÉDIA est composé d'entreprises à la pointe de la technologie et pionnières dans leurs secteurs respectifs, regroupées en 6 grands pôles d'activités.

SÉCURITÉ	AUTOMATISME	SCÉNIQUE & MAINTENANCE	ELECTRO MÉCANIQUE	ÉLECTRONIQUE	LOGISTIQUE

Sommaire

GAMME IP <i>HIKVISION</i>	4	GAMME ANALOGIQUE <i>HIKVISION</i>	44
Caméras IP ECO	4	Caméras HDTVI	44
Caméras IP PRO	8	Caméras PTZ HDTVI	48
Caméras spéciales et 360°	16	NVR multiprotocoles HDTVI	49
Caméras IP série 7	18	ACCESSOIRES CAMÉRAS & NVR <i>HIKVISION</i>	51
Caméras PTZ PRO	20	Accessoires enregistreurs	51
Caméras PTZ SOLUTION	22	Supports caméras	52
Caméras PANOVOU & TANDEMUVU	24	SWITCHS <i>HIKVISION</i>	54
Caméras ANPR	28	Switchs manageables	54
Caméras et packs WIFI	30	Switchs	56
Caméras thermiques HEAT PRO	32	MONITEURS ET AFFICHAGE <i>HIKVISION</i>	57
Caméras thermiques bi-spectrum	34	Box d'affichage dynamique	57
Kits solaires caméras thermiques & optiques	36	Moniteurs	58
NVR gamme NXI ECO	38	Écrans interactifs	60
NVR gamme NXI PRO	40	VIDEO MANAGEMENT SYSTEM <i>HIKVISION</i> HIK CENTRAL	62
NVR gamme SOLUTION	41		
Encodeurs / décodeurs	43		
GAMME IP <i>BOSCH</i>	64	Caméras thermiques	72
Caméras fixes intérieures	65	Dômes PTZ intérieurs	73
Caméras fixes extérieures	67	Dômes PTZ extérieurs	74
Caméras varifocale	70		
Pont WIFI <i>HIKVISION</i>	76	Analyse d'images AIBOX <i>GANZ</i>	83
Transmission HF <i>BYPSOL</i>	77		
ACCESSOIRES	78	Câbles HDMI	86
Disques durs - Cartes SD	78	Câbles vidéo, câble réseau et connecteurs	88
Onduleurs	80	Splitters	89
Baies 19" et coffrets muraux	84	Extenders, jarrettières fibre	90

Partenaires

ACCÉDIA DISTRIBUTION a sélectionné les plus grandes marques de vidéo surveillance pour vous garantir une large gamme répondant à tous types d'installation avec fiabilité.



Caméra TUBE IP *ECO*

Conçues pour répondre aux principaux besoins de sécurité des utilisateurs, les caméras réseau de la série Eco Hikvision (Value) offrent une protection fiable et des fonctions intelligentes pour un rapport prix/prestations très intéressant. Les caméras sont dotées de la technologie d'imagerie par faible luminosité ColorVu et intègrent une détection de mouvements performante.



	2CD1047G0L1	2CD1043G2I1
		
	4MP 2,8 mm IR 30m COLORVU	4MP 2,8 mm IR 30m
Objectif	2.8 mm	2.8 mm
Capteur	4MP	4MP
Fréquence image	20IPS @ 4MP	20IPS @ 4MP
Sensibilité capteur	0,001 Lux ColorVu	0,001 Lux
Zoom	Non	Non
Analyse vidéo	Non	Non
Sauvegarde locale	Non	Non
Portée Infrarouge / Lumière blanche	30 m	30 m
Traitement vidéo	BLC, 3D DNR	BLC, 3D DNR
Accessoires	1280ZJS, 1280ZJXS	1280ZJS, 1280ZJXS
Référence constructeur	DS-2CD1047G0-L(2.8 mm)	DS-2CD1043G2-I(2.8mm)



2CD1053G0I1	2CD1023G2i1	2CD1057G0L1C	2CD1653G0IZ5	2CD1643G0IZ5	2CD1623G2IZ5
					
5MP 2,8 mm WDR IR 30m	2MP 2,8 mm WDR IR 30m	5MP 2,8 mm COLORVU IR 30m	5MP WDR IR 50m	4MP WDR EXIR 50m	2MP DIGITAL WDR IR 30m
2.8 mm	2.8 mm	2.8 mm	2.8 - 12 mm	2.8 - 12 mm	2.8 - 12 mm
5 MP	2 MP	5 MP	5MP	4 MP	2 MP
12,5IPS @ 5MP	12,5IPS @ 5MP	15IPS @ 5MP	20IPS @ 5MP	25IPS @ 4MP	25IPS @ 2MP
0,01 Lux	0,01 Lux	0,001 ColorVu	0,005 Lux	0,01 Lux	0,01 Lux
Non	Non	Non	Non	Non	Non
Non	Non	Non	Non	Non	Non
Non	Non	Non	Carte SD et NAS	Carte SD et NAS	Carte SD et NAS
30 m	30 m	30 m	50 m	50 m (EXIR)	50M Smart Hybrid
WDR, BLC, HLC	WDR, BLC, HLC	BLC, HLC, 3D DNR	WDR, BLC	WDR, BLC, ROI	DWDR, BLC
1280ZJXS	1280ZJXS	1280ZJXS	1260ZJ, 1275ZJSSUS, 1275ZJSUS, 1276ZJSUS, 1280ZJS	1260ZJ, 1275ZJSSUS, 1275ZJSUS, 1276ZJSUS, 1280ZJS	1260ZJ, 1275ZJSSUS, 1275ZJSUS, 1276ZJSUS, 1280ZJS
DS-2CD1053G0-I(2.8 mm)(C)	DS-2CD1023G2-I(2.8mm)(O-STD)	DS-2CD1057G0-L(2.8 mm)(C)	DS-2CD1653G0-IZ(2.8-12mm)(C)	DS-2CD1643G0-IZ(2.8-12mm)(C)	DS-2CD1623G2-IZ(2.8-12mm)(O-STD)

Caméra Dômes IP **ECO**

Conçues pour répondre aux principaux besoins de sécurité des utilisateurs, les caméras réseau de la série Eco Hikvision (Value) offrent une protection fiable et des fonctions intelligentes pour un rapport prix/prestations très intéressant. Les caméras sont dotées de la technologie d'imagerie par faible luminosité ColorVu et intègrent une détection de mouvements performante.

Les versions mini-dômes offrent une simplicité d'installation qui fera gagner un temps précieux lors de la mise en œuvre des systèmes de surveillance.



2CD1147G01	
	
4MP 2,8 mm IR 30m COLORVU	
Objectif	2.8 mm
Capteur	4MP
Fréquence image	20IPS @ 4MP
Sensibilité capteur	0,001 ColorVu
Zoom	Non
Analyse vidéo	Non
Sauvegarde locale	Non
Portée Infrarouge / Lumière blanche	30 m
Traitement vidéo	BLC , HLC, 3D DNR
Accessoires	1250ZJ, 1258ZJ, 1259ZJ, 1271ZJ110, 1272ZJ110, 1272ZJ110B, 1272ZJ120B, 1275ZJSUS, 1276ZJSUS, 1280ZJDM18, 1253ZJM, 1271ZJ120, 1272ZJ120, 1280ZJDM46
Référence constructeur	DS-2CD1147G0-L(2.8 mm)(D)

	2CD1153G01	2CD1743G2IZ5	2CD1347G0L1	2CD1753G0IZ5	2CD1343G2I1
    					
5MP 2,8 mm WDR IR 30m 4MP IR 30m 4MP 2,8 mm IR 30m COLORVU 5MP WDR IR 30m 4MP WDR IR 30m					
Objectif	2.8 mm	2.8 - 12mm	2.8 mm	2.8 - 12 mm	2.8 mm
Capteur	5MP	4MP	4MP	5MP	4MP
Fréquence image	12, 5IPS @ 5MP	20IPS @ 4MP	20IPS @ 4MP	20IPS @ 5MP	20IPS @ 4MP
Sensibilité capteur	0, 01 Lux	0,01 Lux	0, 0005 Lux Colorvu	0, 005 Lux	0,01 Lux
Zoom	Non	Non	Non	Non	Non
Analyse vidéo	Non	Non	0	Non	Non
Sauvegarde locale	Non	Carte SD et NAS	Non	Carte SD	Carte SD et NAS
Portée Infrarouge / Lumière blanche	30 m	30 m	30 m	30 m	30 m Smart Hybrid
Traitement vidéo	WDR, BLC, HLC	WDR, BLC, ROI	BLC, 3D DNR	WDR, BLC	BLC, 3D DNR
Accessoires	1250ZJ, 1258ZJ, 1259ZJ, 1271ZJ110, 1272ZJ110, 1272ZJ110B, 1275ZJSUS, 1276ZJSUS, 1280ZJDM18, 1253ZJM	1227ZJ, 1250ZJ, 1253ZJL, 1258ZJ, 1271ZJ135, 1273ZJ135, 1275ZJSUS, 1276ZJSUS, 1280ZJDM21, 1281ZJDM23, 1473ZJ135, 1258ZJL, 1473ZJ135B	1272ZJ110, 1272ZJ110TRS, 1275ZJSUS, 1276ZJSUS, 1280ZJS, 1281ZJS	1227ZJ, 1250ZJ, 1253ZJL, 1258ZJ, 1271ZJ135, 1273ZJ135, 1275ZJSUS, 1276ZJSUS, 1280ZJDM21, 1281ZJDM23, 1473ZJ135, 1258ZJL, 1473ZJ135B	1272ZJ110, 1272ZJ110TRS, 1275ZJSUS, 1276Z JSUS, 1280ZJS
Référence constructeur	DS-2CD1153G0-I(2.8 mm)(C)	DS-2CD1743G2-IZ 2.8-12mm O-STD	DS-2CD1347G0-L(2.8 mm)(C)	DS-2CD1753G0-IZ(2.8-12mm)(C)	DS-2CD1343G2I(2.8mm)(O.STD)

Voir la nuit comme en plein jour avec la technologie **COLORVU**

La technologie ColorVu Hikvision permet de reproduire des images de haute qualité en couleur de jour comme de nuit. Cela permet une distinction claire des sujets notamment les couleurs de vêtements ou de véhicules afin de faciliter une éventuelle interpellation. Cette technologie est déclinée aux caméras 180°, aux caméras avec objectif varifocale, 4K, ColorVu + Live guard, ColorVu + Deep Learning.



	2CD2043G2I1	2CD2083G2I1
		
	<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">4MP</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">2,8 mm</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">WDR</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">IR 40m</div> </div> <div style="text-align: center; margin-top: 5px;">VCA</div>	<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">8MP</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">2,8 mm</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">WDR</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">IR 40m</div> </div> <div style="text-align: center; margin-top: 5px;">4K</div>
Objectif	2.8 mm	2.8 mm
Capteur	4MP	8MP / 4K
Fréquence image	20IPS @ 4MP	20IPS @ 8MP
Sensibilité capteur	0,005 Lux	0,005 Lux
Zoom	Non	Non
Analyse vidéo	AcuSense / Classification	AcuSense
Sauvegarde locale	Carte SD et NAS	Carte SD et NAS
Portée Infrarouge / Lumière blanche	40 m	40 m
Traitement vidéo	WDR, BLC, HLC	WDR, BLC, HLC
Accessoires	1280ZJS	1280ZJS, 1280ZJSB
Référence constructeur	DS-2CD2043G2-I(2.8 mm)	DS-2CD2083G2-I(2.8 mm)

	2CD2047G2L1	2CD2087G2L1	2CD2T87G2L1	2CD2T47G2L1	2CD1A23G0IZU1	2CD1A43G0IZU1
						
	<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">4MP</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">2,8 mm</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">WDR</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Lum Blch 40m</div> </div> <div style="text-align: center; margin-top: 5px;">COLORVU</div>	<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">8MP</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">2,8 mm</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">WDR</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Lum Blch 40m</div> </div> <div style="text-align: center; margin-top: 5px;">4K COLORVU</div>	<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">8MP</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">2,8 mm</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">WDR</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Lum Blch 60m</div> </div> <div style="text-align: center; margin-top: 5px;">4K COLORVU VCA</div>	<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">4MP</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">2,8 mm</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">WDR</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Lum Blch 60m</div> </div> <div style="text-align: center; margin-top: 5px;">COLORVU VCA</div>	<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">2MP</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">EXIR 50m</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">MICRO AUDIO</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">PAN TILT</div> </div>	<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">4MP</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">EXIR 50m</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">MICRO AUDIO</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">PAN TILT</div> </div>
Objectif	2.8 mm	2.8 mm	2.8 mm	2.8 mm	2.8 - 12 mm	2.8 - 12 mm
Capteur	4MP	8MP / 4K	8MP / 4K	4MP	2MP	4MP
Fréquence image	25IPS @ 4MP	20IPS @ 8MP	25IPS @ 8MP	25IPS @ 4MP	30IPS @ 2MP	30IPS @ 2MP
Sensibilité capteur	0,0005 Lux Colorvu	0,0005 Lux Colorvu	0,0005 Lux Colorvu	0,0005 Lux Colorvu	0,007 Lux	0,007 Lux
Zoom	Non	Non	Non	Non	Non	Non
Analyse vidéo	Non	Non	Oui (Intrusion-Ligne)	Oui	Voir Caméra	Voir Caméra
Sauvegarde locale	Carte SD et NAS	Carte SD	Carte SD et NAS	Carte SD et NAS	Carte SD et NAS	Carte SD et NAS
Portée Infrarouge / Lumière blanche	Lumière Blanche 40 m	Lumière Blanche 40 m	Lumière Blanche 60 m	Lumière Blanche 60 m	EXIR 50 m	EXIR 50 m
Traitement vidéo	WDR, BLC, HLC, ROI	WDR 130 dB, BLC, HLC, 3D DNR	WDR 130 dB, BLC, HLC, ROI	WDR 130 dB, BLC, HLC, ROI	BLC, HLC, 3D DNR	BLC, HLC, 3D DNR
Accessoires	1275ZJSSUS, 1275ZJSUS, 1276ZJSUS, 1280ZJS	1275ZJSSUS, 1275ZJSUS, 1276ZJSUS, 1280ZJS	1260ZJ, 1275ZJSSUS, 1280ZJS	1260ZJ, 1275ZJSSUS, 1280ZJS		
Référence constructeur	DS-2CD2047G2-L(2.8 mm)(C)	DS-2CD2087G2-L(2.8 mm)(C)	DS-2CD2T87G2-L(2.8 mm)(C)	DS-2CD2T47G2-L(2.8 mm)(C)	DS-2CD1A23G0-IZU(2.8-12mm)	DS-2CD1A43G0-IZU(2.8-12mm)

DarkFighter

Combattre l'obscurité

Le DarkFighter permet de visualiser clairement en couleur ce que les autres caméras ne peuvent voir qu'en noir et blanc. DarkFighter offre des images couleur exceptionnelles en basse luminosité. Pendant la journée grâce à son WDR performant, DarkFighter diffuse des images claires à contraste élevé telles que des zones trop sombres ou à contrario extrêmement lumineuses.

DARK FIGHTER

HIKVISION

	2CD2143G2I1	2CD2183G2I1	2CD2183G2IU1
			
			
Objectif	2.8 mm	2.8 mm	2.8 mm
Capteur	4MP	8MP / 4K	8MP / 4K
Fréquence image	25IPS @ 4MP	20IPS @ 8MP	20IPS @ 8MP
Sensibilité capteur	0,005 Lux	0,005 Lux	0,005 Lux
Zoom	Non	Non	Non
Analyse vidéo	AcuSense / Classification	AcuSense	AcuSense / Classification
Sauvegarde locale	Carte SD et NAS	Carte SD et NAS	Carte SD et NAS
Portée Infrarouge / Lumière blanche	30 m	30 m	30 m
Traitement vidéo	WDR, BLC, HLC	WDR, BLC, HLC	WDR, BLC, HLC
Accessoires	1250ZJ, 1258ZJ, 1259ZJ, 1271ZJ110, 1272ZJ110, 1272ZJ110B, 1275ZJSUS, 1276ZJSUS, 1280ZJDM18	1250ZJ, 1259ZJ, 1271ZJ110, 1272ZJ110, 1272ZJ110B, 1272ZJ120B, 1275ZJSUS, 1276ZJSUS, 1280ZJDM18, 1280ZJDM18N, DS1272ZJ120, 1253ZJM, 1271ZJ120, 1276ZJSUSN, 1259ZJN, 1271ZJ110N, 1272ZJ110BN, 1272ZJ110N, 1275ZJSUSN	1272ZJ120B, 1275ZJSUS, 1276ZJSUS, DS1272ZJ120, 1253ZJM, 1271ZJ120, 1272ZJ120, 1280ZJDM46
Référence constructeur	DS-2CD2143G2-I(2.8mm)	DS-2CD2183G2-I(2.8 mm)	DS-2CD2183G2-IU(2.8 mm)


	2CD2146G2I1	2CD2186G2I1	2CD2347G2L1	2CD2387G2PLSUSL3	2CD2345G0PI22
					
					
Objectif	2.8 mm	2.8 mm	2.8 mm	180°, 2 x 4 mm	180°, 1.68 mm
Capteur	4MP	8MP / 4K	4MP	8MP / 4K	4MP Grand Angle 180°
Fréquence image	25IPS @ 4MP	25IPS @ 8MP	25IPS @ 4MP	12,5IPS @ 8MP	25IPS @ 4MP
Sensibilité capteur	0,003 Lux DarkFighter	0,003 Lux DarkFighter	0,0005 Lux Colorvu	0,0005 Lux Colorvu	0,028 Lux
Zoom	Non	Non	Non	Non	Non
Analyse vidéo	AcuSense (4 analyses-classification)	AcuSense	AcuSense	Deep Learning-AI Intégré	Oui
Sauvegarde locale	Carte SD et NAS	Carte SD et NAS	Carte SD et NAS	Carte SD et NAS	Carte SD et NAS
Portée Infrarouge / Lumière blanche	30 m	30 m	Lumière Blanche 30 m	Lumière Blanche 40 m	10 m
Traitement vidéo	WDR, BLC, HLC, ROI	WDR, BLC, HLC, ROI	WDR, BLC, HLC, ROI	WDR 130 dB , BLC, HLC, ROI	WDR, BLC, HLC, ROI
Accessoires	1272ZJ120B, 1275ZJSUS, 1276ZJSUS, 1253ZJM, 1271ZJ120, 1272ZJ120, 1280ZJDM46	1272ZJ120B, 1275ZJSUS, 1276ZJSUS, 1253ZJM, 1271ZJ120, 1272ZJ120, 1280ZJDM46, 1275ZJSUSN, 1272ZJ120TR15	1271ZJ140, 1273ZJ140, 1273ZJ140B, 1275ZJSUS, 1276ZJSUS, 1280ZJDM21, 1276ZJSUSN, 1280ZJPT6, 1275ZJSUSN	1471ZJ155, 1473ZJ155, 1473ZJ155B	1273ZJ130TRL, 1275ZJSUS, 1276ZJSUS, 1280ZJDM8, 1280ZJM, 1273ZJ130, 1281ZJM
Référence constructeur	DS-2CD2146G2-I(2.8 mm)(C)	DS-2CD2186G2-I(2.8 mm)(C)	DS-2CD2347G2-L(2.8 mm)(C)	DS-2CD2387G2P-LSU/SL(4 mm)(C)	DS-2CD2345G0P-I(1.68 mm)

L'analyse vidéo *AcuSense*

La gamme IP PRO HIK intègre des fonctions d'analyses vidéo performantes et des technologies améliorant grandement la vision nocturne :

La technologie AcuSense Hikvision intègre des algorithmes d'apprentissage en profondeur dans les caméras et les enregistreurs afin d'effectuer des recherches plus simples par classifications mais aussi réduire les fausses alarmes. La technologie AcuSense différencie les personnes et les véhicules des autres objets en mouvement, permettant de se concentrer ainsi sur les menaces réelles. Caractéristiques principales Acusense Hikvision :

- ▷ Réduction des fausses alarmes avec détection de mouvement 2.0
- ▷ Analyse de la protection du périmètre
- ▷ Recherche rapide de cibles
- ▷ Lumière stroboscopique et alarme sonore « Live Guard » (selon modèles)

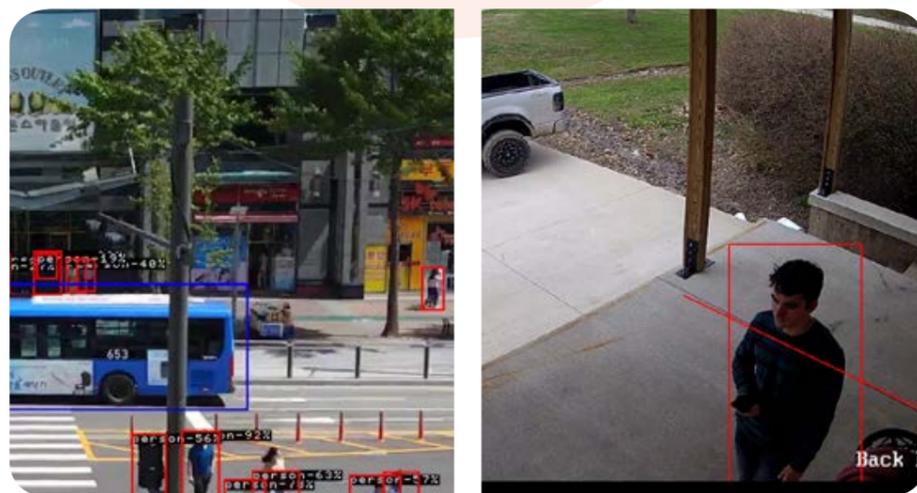

	2CD2643G2IZS5	2CD2663G2IZS5
		
	4MP WDR IR 60m VCA	6MP WDR IR 60m VCA
Objectif	2.8 - 12 mm	2.8 - 12 mm
Capteur	4MP	6MP
Fréquence image	25IPS @ 4MP	20IPS @ 6MP
Sensibilité capteur	0,005 Lux	0,005 Lux
Zoom	Non	Non
Analyse vidéo	AcuSense	AcuSense
Sauvegarde locale	Carte SD et NAS	Carte SD et NAS
Portée Infrarouge / Lumière blanche	60 m	60 m
Traitement vidéo	WDR, BLC, HLC	WDR, BLC, HLC, ROI
Accessoires	1260ZJ, 1275ZJSSUS, 1275ZJSUS, 1276ZJSUS, 1280ZJS	1260ZJ, 1275ZJSSUS, 1276ZJSUS, 1280ZJS
Référence constructeur	DS-2CD2643G2-IZS(2.8-12mm)	DS-2CD2663G2-IZS(2.8-12mm)

	2CD2683G2IZS5	2CD2626G2IZS5	2CD2646G2IZS5	2CD2686G2IZS5	2CD2647G2TLZS5C
					
	8MP WDR IR 60m 4K VCA	2MP WDR IR 60m DARK FIGHTER VCA	4MP WDR IR 60m DARK FIGHTER VCA	8MP WDR IR 60m 4K DARK FIGHTER VCA	4MP IR 60m COLORVU
Objectif	2.8 - 12 mm				
Capteur	8MP / 4K	2MP	4MP	8MP / 4K	4MP
Fréquence image	20IPS @ 8MP	25IPS @ 2MP	20IPS @ 4MP	20IPS @ 8MP	30IPS @ 4MP
Sensibilité capteur	0,005 Lux	0,002 Lux DarkFighter	0,003 Lux DarkFighter	0,003 Lux DarkFighter	0,0005 Lux Colorvu
Zoom	Non	Non	Non	Non	Non
Analyse vidéo	AcuSense	AcuSense (4 analyses-classification)	AcuSense / Classification,Reconnaissance faciale,Humain et objet	AcuSense / Classification,Reconnaissance faciale,Humain et objet	AcuSense / Classification,Reconnaissance faciale,Humain et objet
Sauvegarde locale	Carte SD et NAS				
Portée Infrarouge / Lumière blanche	60 m				
Traitement vidéo	WDR, BLC, HLC	WDR, BLC, HLC, ROI	WDR, BLC, HLC, ROI	WDR, BLC, HLC, ROI	BLC, HLC, 3D DNR
Accessoires	1260ZJ, 1275ZJSSUS, 1276ZJSUS, 1280ZJS	1275ZJSSUS, 1476ZJSUS, 2251ZJ	1275ZJSSUS, 1476ZJSUS, 2251ZJ	1275ZJSSUS, 1475ZJSUS, 1476ZJSUS, 2251ZJ	1260ZJ, 1275ZJSSUS, 1275ZJSUS, 1276ZJSUS
Référence constructeur	DS-2CD2683G2-IZS(2.8-12mm)	DS-2CD2626G2-IZS(2.8-12mm)(D)	DS-2CD2646G2-IZS(2.8-12mm)(C)	DS-2CD2686G2-IZS(2.8-12mm)(C)	DS-2CD2647G2-TLZS(2.8-12mm)(C)

StrobeLight

Dissuader par la lumière



Fonction strobe light, Alarmes sonores et stroboscopiques intégrées : Certains modèles de caméras compatibles AcuSense offrent des sirènes intégrées et des alarmes à lumière stroboscopique. Certaines de ces caméras peuvent diffuser des messages vocaux personnalisés pour avertir les intrus de quitter une zone réglementée.

	2CD2723G2IZS5	2CD2743G2IZS5	2CD2763G2IZS5
			
	2MP WDR IR 40m VCA	4MP WDR IR 40m VCA	6MP WDR IR 40m VCA
Objectif	2.8 - 12 mm	2.8 - 12 mm	2.8 - 12 mm
Capteur	2MP	4MP	6MP
Fréquence image	25IPS @ 2MP	25IPS @ 4MP	20IPS @ 6MP
Sensibilité capteur	0,005 Lux	0,005 Lux	0,005 Lux
Zoom	Non	Non	Non
Analyse vidéo	AcuSense	AcuSense	AcuSense
Sauvegarde locale	Carte SD et NAS	Carte SD et NAS	Carte SD et NAS
Portée Infrarouge / Lumière blanche	40 m	40 m	40 m
Traitement vidéo	WDR, BLC, HLC	WDR, BLC, HLC	WDR, BLC, HLC, ROI
Accessoires	1227ZJ, 1471ZJ155, 1473ZJ155, 1475ZJSUS, 1476ZJSUS, 1227ZJDM44, 1280ZJDM55, 1473ZJ155B	1227ZJ, 1471ZJ155, 1473ZJ155, 1475ZJSUS, 1476ZJSUS, 1227ZJDM44, 1280ZJDM55, 1473ZJ155B	1227ZJ, 1471ZJ155, 1473ZJ155, 1475ZJSUS, 1476ZJSUS, 1227ZJDM44, 1280ZJDM55, 1473ZJ155B
Référence constructeur	DS-2CD2723G2-IZS(2.8-12mm)(D)	DS-2CD2743G2-IZS(2.8-12mm)	DS-2CD2763G2-IZS(2.8-12mm)



	2CD2783G2IZS5	2CD2726G2IZS5	2CD2746G2IZS5	2CD2786G2IZS5	2CD2747G2TLZS1C
					
	8MP WDR IR 40m 4K VCA	2MP WDR IR 40m DARK FIGHTER VCA	4MP WDR IR 40m DARK FIGHTER VCA	8MP WDR IR 40m 4K DARK FIGHTER VCA	4MP WDR IR 40m Lum Blch 40m COLORVU
Objectif	2.8 - 12 mm	2.8 - 12 mm	2.8 - 12 mm	2.8 - 12 mm	2.8 - 12 mm
Capteur	8MP / 4K	2MP	4MP	8MP / 4K	4MP
Fréquence image	20IPS @ 8MP	25IPS @ 2MP	20IPS @ 4MP	20IPS @ 8MP	25IPS @ 4MP
Sensibilité capteur	0,005 Lux	0,002 Lux DarkFighter	0,003 Lux DarkFighter	0,003 Lux DarkFighter	0,0005 Lux Colorvu
Zoom	Non	Non	Non	Non	Non
Analyse vidéo	AcuSense	AcuSense (4 analyses-classification)	AcuSense / Classification	AcuSense / Classification	AcuSense / Classification
Sauvegarde locale	Carte SD et NAS	Carte SD et NAS	Carte SD et NAS	Carte SD et NAS	Carte SD et NAS
Portée Infrarouge / Lumière blanche	40 m	40 m	40 m	40 m	40 m
Traitement vidéo	WDR, BLC, HLC	WDR, BLC, HLC, ROI	WDR, BLC, HLC, ROI	WDR, BLC, HLC, ROI	WDR 130 dB , BLC, HLC, ROI
Accessoires	1227ZJ, 1471ZJ155, 1473ZJ155, 1475ZJSUS, 1476ZJSUS, 1227ZJDM44, 1280ZJDM55, 1473ZJ155B	1227ZJ, 1227ZJDM37, 1471ZJ155, 1473ZJ155, 1475ZJSUS, 1476ZJSUS, 1473ZJ155B	1227ZJ, 1227ZJDM37, 1272ZJ120B, 1471ZJ155, 1473ZJ155, 1475ZJSUS, 1476ZJSUS, 1473ZJ155B	1227ZJ, 1227ZJDM37, 1471ZJ155, 1473ZJ155, 1475ZJSUS, 1476ZJSUS, 1473ZJ155B	1471ZJ155, 1473ZJ155, 1475ZJSUS, 1476ZJSUS, 1473ZJ155B
Référence constructeur	DS-2CD2783G2-IZS(2.8-12mm)	DS-2CD2726G2-IZS(2.8-12mm)(D)	DS-2CD2746G2-IZS(2.8-12mm)(C)	DS-2CD2786G2-IZS(2.8-12mm)(C)	DS-2CD2747G2TLZS(2.8-12mm)(C)

Caméras spéciales



Les caméras 180° peuvent être mono ou bi-capteurs. Les bi-capteurs restituent une image 180° reconstituée via un seul câble réseau, donc une seule licence. Elles permettent une très large couverture de la scène évitant ainsi l'usage de plusieurs caméras. Elles peuvent disposer des technologies de pointe comme l'Acusense, le ColorVu, le DarkFighter, ou encore le WDR performant 130Db et plus encore.

CAMÉRAS SPÉCIALES 180°



	2CD2T46G2ISUSL1	2CD2T45G0PI22	2CD2T87G2PLSUSL3	2CD2T47G2PLSUSL1C
	4MP, 2.8 mm, WDR, STROBE LIGHT, IR 60m, DARK FIGHTER, VCA, MICRO AUDIO	4MP, 180°, WDR, IR 20m, VCA	8MP, 180°, WDR, IR 40m, 4K, COLORVU, VCA, MICRO AUDIO	4MP, 180°, WDR, IR 40m, COLORVU, VCA, MICRO AUDIO
Objectif	2.8 mm	180°, 1.68 mm	180°, 2 x 4 mm	180°, 2 x 2.8 mm
Capteur	4MP	4MP Grand Angle 180°	8MP / 4K	4MP
Fréquence image	20IPS @ 4MP	25IPS @ 4MP	12,5IPS @ 8MP	25IPS @ 4MP
Sensibilité capteur	0,003 Lux DarkFighter	0,028 Lux	0,0005 Lux Colorvu	0,0005 Lux Colorvu
Zoom	Non	Non	Non	Non
Analyse vidéo	AcuSense / Classification	Oui	AcuSense	AcuSense
Sauvegarde locale	Carte SD et NAS	Carte SD et NAS	Carte SD et NAS	Carte SD et NAS
Portée Infrarouge / Lumière blanche	60 m	20 m	40 m	40 m
Traitement vidéo	WDR, BLC, HLC, ROI	WDR, BLC, ROI, EIS : Stabilisation électronique de l'image	WDR 130 dB, BLC, HLC, 3D DNR	WDR 130 dB, BLC, HLC, 3D DNR
Accessoires	1260ZJ, 1275ZJSSUS, 1276ZJSUS, 1280ZJS	1260ZJ, 1275ZJSSUS, 1275ZJSUS, 1276ZJSUS, 1280ZJS	1260ZJ, 1275ZJSSUS, 1276ZJSUS, 1280ZJS	1260ZJ, 1275ZJSSUS, 1275ZJSUS, 1276ZJSUS, 1280ZJS
Référence constructeur	DS-2CD2T46G2-ISU/SL(2.8 mm)(C)	DS-2CD2T45G0P-I(1.68 mm)	DS-2CD2T87G2P-LSU/SL(4 mm)(C)	DS-2CD2T47G2P-LSU/SL(2.8 mm)(C)

Caméras 360° multi flux



Les caméras 360° dites cameras « FISHEYE » permettent par le biais d'un seul câble réseau également de disposer d'une image 360°, idéal pour la surveillance de halls d'hôtels, hôpitaux, gares. Le traitement d'image de ces caméras permet le « dewarping, c'est-à-dire la mise à plat de la vue avec une fonction PTZ virtuel. En effet il sera possible de se déplacer dans l'image de droite à gauche et de haut en bas comme avec un dôme motorisé. Certaines caméras atteignent une résolution de 12MP permettant une utilisation optimale de la fonction dewarping. En complément, un objectif de type « immervision » permettra de corriger la distorsion de ces images super grand angle par le biais d'algorithmes spécifiques. (Différence de résolution entre le centre et les contours d'image).



CAMÉRAS 360°



	2CD6365G0EIVS12B	2CD6365G0IVS12	2CD63C5G0IVS13	2CD6W45G0IVS14
	6MP, 360°, DIGITAL WDR, IR 15m, VCA, MICRO AUDIO, IP67	6MP, 360°, DIGITAL WDR, IR 15m, VCA, MICRO AUDIO	12MP, 360°, DIGITAL WDR, IR 15m, VCA, MICRO AUDIO, IP67	4MP, 2 mm, WDR, IR 10m, VCA, MICRO AUDIO, IK10+
Objectif	1.27 mm, 360°	1.27 mm, 360°	1.29 mm, 360°	2 mm
Capteur	6MP	6MP	12MP	4MP
Fréquence image	25IPS @ 6MP	25IPS @ 6MP	20IPS @ 12MP	25IPS @ 4MP
Sensibilité capteur	0,047 Lux	0,047 Lux	0,015 Lux	0,082 Lux
Zoom	Non	Non	Non	Non
Analyse vidéo	Sans Heat Map, 6 analyses et DeepInView	Comptage, Heat Map, 6 analyses et DeepInView	Comptage, Heat Map, 6 analyses et DeepInView; Immersion	Oui (Intrusion-Ligne)
Sauvegarde locale	Carte SD et NAS	Carte SD et NAS	Carte SD et NAS	Carte SD et NAS
Portée Infrarouge / Lumière blanche	15 m (Leds indépendantes)	15 m (Leds indépendantes)	15 m (Leds indépendantes)	10 m (Invisible)
Traitement vidéo	DWDR, BLC, ROI	DWDR, BLC, ROI	DWDR, BLC, ROI	WDR, BLC, HLC, ROI
Accessoires	1273ZJDM25, 1275ZJSUS, 1276ZJSUS, 1280ZJDM25, 1281ZJDM25, 1283ZJ, 1271ZJDM25, 1274ZJDM25, 1281ZJDM25B	1273ZJDM25, 1275ZJSUS, 1276ZJSUS, 1280ZJDM25, 1281ZJDM25, 1283ZJ, 1271ZJDM25, 1274ZJDM25, 1281ZJDM25B	1280ZJDM25, 1281ZJDM25, 1283ZJ, 1271ZJDM25, 1273ZJDM25	
Référence constructeur	DS-2CD6365G0E-IVS(1.27mm)(B)	DS-2CD6365G0-IVS(1.27mm)(B)(O-STD)	DS-2CD63C5G0-IVS(1.29mm)(B)(O-STD)	DS-2CD6W45G0-IVS(Corner)

	I2CD7A47G0XZHSY1	I2CD7A87G0XZHSY1	I2CD7AC5G0IZHSY5	I2CD7A86G0IZHSY5C	I2CD7A46G0IZHSY5C	I2CD7A46G0IZHSY17
Objectif	2.8 - 12 mm	2.8 - 12 mm	2.8 - 12 mm	2.8 - 12 mm	2.8 - 12 mm	8 - 32 mm
Capteur	4MP	8MP / 4K	12MP	8MP / 4K	4MP	4MP
Fréquence image	30IPS @ 4MP	30IPS @ 8MP	20IPS @ 12MP	30IPS @ 8MP	25IPS @ 4MP	25IPS @ 4MP
Sensibilité capteur	0,0005 Lux DarkFighter	0,0005 Lux DarkFighter	0,009 Lux	0,002 Lux	0,0005 Lux DarkFighter	0,0003 Lux
Zoom	Non	Non	Non	Non	Non	Non
Analyse vidéo	6 analyses et DeepInView, comptage, fil d'attente	6 analyses et DeepInView, comptage, fil d'attente	Oui (6 analyses) et DeepInView, Reconnaissance faciale, comptage, fil d'attente	Oui (4 analyses-classification), comptage, fil d'attente	Oui (6 analyses) et DeepInView, Reconnaissance faciale, comptage, fil d'attente, floutage de visage auto	ANPR, (6 analyses) et DeepInView, comptage, fil d'attente
Sauvegarde locale	Carte SD et NAS	Carte SD et NAS	Carte SD et NAS	Carte SD et NAS	Carte SD et NAS	Carte SD et NAS
Portée Infrarouge / Lumière blanche	50 m	50 m	50 m	50 m	50 m	100 m
Traitement vidéo	WDR 140 dB , P-IRIS, BLC, HLC, 3D DNR, 5 Flux	WDR 140 dB , P-IRIS, BLC, HLC, 3D DNR, 5 Flux	DWDR, P-IRIS, BLC, HLC, 3D DNR, 5 Flux	WDR, P-IRIS, BLC, HLC, 3D DNR, 5 Flux	WDR 140 dB , P-IRIS, BLC, HLC, ROI, EIS : Stabilisation électronique, 5 Flux	WDR 140 dB , P-IRIS, BLC, HLC, 3D DNR, 5 Flux
Accessoires	1275ZJSUS, 1475ZJSUS, 1476ZJSUS, 1475ZJY, 1476ZJY	1275ZJSUS, 1475ZJSUS, 1476ZJSUS, 1475ZJY, 1476ZJY	1475ZJSUS, 1476ZJSUS, 1475ZJY, 1476ZJY	1475ZJSUS, 1476ZJSUS, 1475ZJY, 1476ZJY	1475ZJSUS, 1476ZJSUS, 1475ZJY, 1476ZJY	1475ZJSUS, 1476ZJSUS, 1475ZJY, 1476ZJY, 2251ZJ
Référence constructeur	iDS-2CD7A47G0-XZHSY(2.8-12mm)(O-STD)@	iDS-2CD7A87G0-XZHSY(2.8-12mm)(O-STD)@	iDS-2CD7AC5G0-IZHSY(2.8-12mm)	iDS-2CD7A86G0-IZHSY(2.8-12mm)(C)	iDS-2CD7A46G0-IZHSY(2.8-12mm)(C)	iDS-2CD7A46G0-IZHSY(8-32mm)(C)

	I2CD75C5G0IZHSY5	I2CD7586G0IZHSY1C	I2CD7186G0IZHSY1D	I2CD7186G0IZHSY17D	I2CD7546G0IZHSY17	I2CD7146G0IZHSY1D	
Objectif	2.8 - 12 mm	2.8 - 12 mm	2.8 - 12 mm	8 - 32 mm	8 - 32 mm	2.8 - 12 mm	
Capteur	12MP	8MP / 4K	8MP / 4K	8MP / 4K	4MP	4MP	
Fréquence image	20IPS @ 12MP	30IPS @ 8MP	25IPS @ 8MP	25IPS @ 8MP	50IPS @ 4MP	50IPS @ 4MP	
Sensibilité capteur	0,009 Lux	0,002 Lux DarkFighter	0,002 Lux	0,002 Lux	0,0005 Lux DarkFighter	0,0005 Lux DarkFighter	
Zoom	Non	Non	Non	Non	Non	Non	
Analyse vidéo	Oui (6 analyses) et DeepInView, comptage, fil d'attente	Oui (6 analyses) et DeepInView, comptage, fil d'attente, détection de visage	Oui (6 analyses) et DeepInView	Oui (6 analyses) et DeepInView, comptage, fil d'attente, détection de visage	Oui (6 analyses) et DeepInView, comptage, fil d'attente, détection de visage	Oui (6 analyses) et DeepInView, comptage, fil d'attente, détection de visage	
Sauvegarde locale	Carte SD et NAS	Carte SD et NAS	Carte SD et NAS	Carte SD et NAS	Carte SD et NAS	Carte SD et NAS	
Portée Infrarouge / Lumière blanche	Smart IR 30 m	30 m	40 m	60 m	30 m	40 m	
Traitement vidéo	DWDR, P-IRIS, BLC, HLC, 3D DNR, 5 Flux	WDR, P-IRIS, BLC, HLC, EIS : Stabilisation électronique de l'image , 3D DNR, 5 Flux	WDR, P-IRIS, BLC, HLC, 3D DNR, alarme sonore, 5 Flux	WDR, P-IRIS, BLC, HLC, 3D DNR, alarme sonore, 5 Flux	WDR 140 dB , P-IRIS, BLC, HLC, 3D DNR, 5 Flux	WDR 140 dB , P-IRIS, BLC, HLC, 3D, ROI, DNR, alarme sonore, 5 Flux	
Accessoires	1227ZJ, 1471ZJ155, 1473ZJ155, 1475ZJSUS, 1476ZJSUS, 1473ZJ155B, 1475ZJY, 1476ZJY, 1227ZJDM42, 1471ZJ155Y, 1473ZJ155Y	1227ZJ, 1471ZJ155, 1473ZJ155, 1475ZJSUS, 1476ZJSUS, 1473ZJ155B, 1475ZJY, 1476ZJY, 1227ZJDM42, 1471ZJ155Y, 1473ZJ155Y	1227ZJ, 1475ZJSUS, 1476ZJSUS, 1475ZJY, 1476ZJY, 1227ZJDM32, 1273ZJ160	1227ZJ, 1475ZJSUS, 1476ZJSUS, 1475ZJY, 1476ZJY, 1227ZJDM32, 1273ZJ160	1227ZJ, 1471ZJ155, 1473ZJ155, 1475ZJSUS, 1476ZJSUS, 1473ZJ155B, 1475ZJY, 1476ZJY, 1227ZJDM42, 1471ZJ155Y, 1473ZJ155Y	1227ZJ, 1475ZJSUS, 1476ZJSUS, 1475ZJY, 1476ZJY, 1227ZJDM32, 1273ZJ160	1227ZJ, 1475ZJSUS, 1476ZJSUS, 1475ZJY, 1476ZJY, 1227ZJDM32, 1273ZJ160
Référence constructeur	iDS-2CD75C5G0-IZHSY(2.8-12mm)	iDS-2CD7586G0-IZHSY(2.8-12mm)(C)(O-STD)	iDS-2CD7186G0-IZHSY(2.8-12mm)(D)(O-STD)	iDS-2CD7186G0-IZHSY(8-32mm)(D)(O-STD)	iDS-2CD7546G0-IZHSY(8-32mm)(C)	iDS-2CD7146G0-IZHSY(2.8-12mm)(D)(O-STD)	

Caméra PTZ IP *PRO*

Piliers de la surveillance urbaine, les caméras mobiles offrent de plus en plus de solutions d'analyse pour épauler les opérateurs chargés de la protection des espaces publics. Comptage de personnes, mouvements de foule, analyse de véhicules, sont autant de possibilités d'améliorer la recherche et l'analyse des comportements suspects.

Leur utilisation dans un cadre privé séduit de plus en plus d'exploitants devant protéger de grandes surfaces ou de longues distances. Les solutions de tracking, de déplacement d'objet, d'analyse de scènes permettent d'optimiser les recherches de comportements suspects.

Les caméras mobiles sont également un élément de dissuasion ne serait-ce que par leur présence mais également parce qu'elles embarquent désormais des systèmes actifs comme l'éclairage de zone StrobeLight destiné à surprendre et mettre en fuite les potentiels intrus.

Il existe forcément dans notre sélection, une caméra pour répondre à chacun de vos besoins de surveillance.

	2DE2C400MWDEF0S7
	 
Objectif	2.8 mm
Capteur	4MP
Fréquence image	25IPS @ 4MP
Sensibilité capteur	0,005 Lux
Zoom	Non
Analyse vidéo	Non
Sauvegarde locale	Carte SD et NAS
Portée Infrarouge / Lumière blanche	Lumière Blanche 30 m
Traitement vidéo	HLC: Compensation Highlight, 3D DNR
Accessoires	Support mural intégré
Référence constructeur	DS-2DE2C400 MW-DE(F0)(S7)

	2DE7A412MCGEB	2DE7A432IWAEBT5	2DE7A232IWAEBT5	2DE5425IWAET5	2DE4425IWDET5
	 	 	 	 	 
Objectif	6,7 - 80,4 mm	5,9 x 188,8 mm	5,9 x 188,8 mm	4,8 x 120 mm	4,8 x 120 mm
Capteur	4MP	4MP	2MP	4MP	4MP
Fréquence image	25IPS @ 4MP	20IPS @ 12MP	30IPS @ 8MP	25IPS @ 4MP	25IPS @ 2MP
Sensibilité capteur	0,0005 Lux ColorVu	0,009 Lux	0,002 Lux	0,0005 Lux DarkFighter	0,0005 Lux
Zoom	x 12	x 32	x 32	x 25	x 25
Analyse vidéo	Oui (6 analyses) et DeepInView	Oui (6 analyses) et DeepInView, Reconnaissance faciale	Acusense, Deep Learning	Acusense, (6 analyses) et DeepInView, Reconnaissance faciale	Acusense, 6 analyses et DeepInView
Sauvegarde locale	Carte SD et NAS				
Portée Infrarouge / Lumière blanche	150 m	200 m	200 m	150 m	100 m
Traitement vidéo	BLC, HLC, 3D DNR	DWDR, BLC, HLC, 3D DNR, Tracking	BLC, HLC, 3D DNR, Tracking	WDR, BLC, HLC, ROI EIS : Stabilisation électronique de l'image	BLC, HLC, 3D DNR
Accessoires	1602ZJ, 1604ZJ, 1604ZJBOX, 1604ZJBOXCORNER, 1604ZJBOXPOLE, 1660ZJ, 1661ZJ, 1662ZJ, 1663ZJ, 1667ZJ, 1673ZJ, 1619ZJ, 1604ZJBOXP, 1681ZJ	1604ZJ, 1604ZJBOX, 1604ZJBOXCORNER, 1604ZJBOXPOLE, 1660ZJ, 1661ZJ, 1662ZJ, 1663ZJ, 1667ZJ, 1673ZJ, 1619ZJ, 1604ZJBOXP, 1681ZJ	1604ZJ, 1604ZJBOX, 1604ZJBOXCORNER, 1604ZJBOXPOLE, 1660ZJ, 1661ZJ, 1662ZJ, 1663ZJ, 1667ZJ, 1673ZJ, 1619ZJ, 1604ZJBOXP, 1681ZJ	1604ZJ, 1604ZJBOX, 1604ZJBOXCORNER, 1604ZJBOXPOLE, 1660ZJ, 1661ZJ, 1662ZJ, 1663ZJ, 1667ZJ, 1673ZJ, 1619ZJ, 1604ZJBOXP, 1681ZJ	1604ZJ, 1604ZJBOX, 1604ZJBOXCORNER, 1604ZJBOXPOLE, 1618ZJ, 1660ZJ, 1661ZJ, 1662ZJ, 1663ZJ, 1667ZJ, 1673ZJ, 1604ZJCORNER, 1604ZJPOLE, 1619ZJ, 1604ZJP, 1604ZJBOXP, 1671ZJSDM9, 1681ZJ
Référence constructeur	DS-2DE7A412MCG-EB	DS-2DE7A432IW-AEB(O-STD)(T5)	DS-2DE7A232IW-AEB(T5)	DS-2DE5425IW-AE T5	DS-2DE4425IW-DE(T5)





Dôme PTZ SOLUTION

La série 8 PTZ solution représente le haut de gamme PTZ HIK. Elle intègre notamment toutes les fonctions de la série 7 Pro et peut être complétée par des fonctions IA évoluées comme la fonction ANPR avec détection de véhicule, la reconnaissance de plaque, de marque, de modèle de véhicule ainsi que la recherche par couleur. Certaines versions possèdent un stabilisateur gyroscopique gage d'une image de très grande qualité par temps venté complétées par des portées de leds IR de 500m sans équivalence sur le marché avec un WDR de 140Db ultra performant.



	2DF8425IXAELWT5	2DF8425IXAELT5
Objectif	5.9 - 147.5 mm	8 - 32 mm, 5.9 - 147.5 mm
Capteur	4MP	4MP
Fréquence image	30IPS @ 4MP	25IPS @ 4MP
Sensibilité capteur	0,002 Lux DarkFighter	PTZ : 0,002 Lux DarkFighter
Zoom	25x	25x
Analyse vidéo	Acusense, Tracking et DeepnView, Reconnaissance faciale, Smart LINKAGE, ANPR, Trafic	Reconnaissance faciale, tracking, ANPR, trafic et VCA
Sauvegarde locale	Carte SD et NAS	Carte SD et NAS
Portée Infrarouge / Lumière blanche	400 m	400 m
Traitement vidéo	WDR 140 dB , BLC, HLC, 3D DNR, Stabilisation gyroscopique	WDR 140 dB , BLC, ROI, Stabilisation gyroscopique
Accessoires	Essuie-glace intégré , 1203ZJ, 1603ZJ, 1604ZJ, 1604ZJBOX, 1604ZJBOXCORNER, 1604ZJBOXPOLE, 1660ZJ, 1661ZJ, 1662ZJ, 1663ZJ, 1667ZJ, 1604ZJCORNER, 1604ZJPOLE, 1619ZJ, 1602ZJ, 1604ZJP, 1604ZJBOXP	1203ZJ, 1604ZJ, 1604ZJBOX, 1604ZJBOXCORNER, 1604ZJBOXPOLE, 1660ZJ, 1661ZJ, 1662ZJ, 1663ZJ, 1667ZJ, 1604ZJCORNER, 1604ZJPOLE, 1619ZJ, 1604ZJP, 1604ZJBOXP
Référence constructeur	DS-2DF8425IX-AELW(T5)	DS-2DF8425IX-AEL(T5)



	2DF8225IXAELWT5	2DF8225IXAELT5	2DF6A436XAEI	2DF6A836XAELT5	2DF8C842IXSAELWT5	2DF8C442IXSAELWT5
Objectif	5.9 - 147.5 mm	5.9 - 147.5 mm	6 - 216mm	6 - 216mm	7.5 - 315mm	6 - 252mm
Capteur	2MP	2MP	4MP	8MP / 4K	8MP / 4K	4MP
Fréquence image	25IPS @ 2MP	25IPS @ 2MP	25IPS @ 4MP	25IPS @ 8MP	25IPS @ 8MP	25IPS @ 4MP
Sensibilité capteur	0,002 Lux DarkFighter	0,002 Lux DarkFighter	0,001 Lux DarkFighter	0,005 Lux DarkFighter	0,002 Lux DarkFighter	0,001 Lux DarkFighter
Zoom	25x	25x	36x	36x	42x	42x
Analyse vidéo	ANPR, VCA, Tracking, DeepnView, Reconnaissance faciale, Smart LINKAGE, Traffic	ANPR, VCA, Tracking, DeepnView, Reconnaissance faciale, Smart LINKAGE, Traffic	Reconnaissance faciale, ANPR et VCA, Traffic	ANPR, VCA, Tracking, DeepnView, Reconnaissance faciale, Smart LINKAGE, Traffic	ANPR, VCA, Tracking, DeepnView, Reconnaissance faciale, Smart LINKAGE, Traffic	Reconnaissance faciale, ANPR, tracking et VCA
Sauvegarde locale	Carte SD et NAS	Carte SD et NAS	Carte SD et NAS	Carte SD et NAS	Carte SD et NAS	Carte SD et NAS
Portée Infrarouge / Lumière blanche	400 m	400 m	NC	NC	500 m	400 m
Traitement vidéo	WDR 140 dB , Tracking, BLC, HLC, 3D DNR, Stabilisation gyroscopique	WDR, BLC, HLC, 3D DNR,	WDR 140 dB , BLC, HLC, Stabilisation gyroscopique	WDR 140 dB , BLC, HLC, Stabilisation gyroscopique	WDR 140 dB , BLC, HLC, Stabilisation gyroscopique	WDR 140 dB , ROI, Stabilisation gyroscopique
Accessoires	Essuie-glace intégré , 1203ZJ, 1603ZJ, 1604ZJ, 1604ZJBOX, 1604ZJBOXCORNER, 1604ZJBOXPOLE, 1660ZJ, 1661ZJ, 1662ZJ, 1663ZJ, 1667ZJ, 1604ZJCORNER, 1604ZJPOLE, 1619ZJ, 1602ZJ, 1604ZJP, 1604ZJBOXP	1203ZJ, 1603ZJ, 1604ZJ, 1604ZJBOX, 1604ZJBOXCORNER, 1604ZJBOXPOLE, 1660ZJ, 1661ZJ, 1662ZJ, 1663ZJ, 1667ZJ, 1604ZJCORNER, 1604ZJPOLE, 1619ZJ, 1602ZJ, 1604ZJP, 1604ZJBOXP	1604ZJ, 1604ZJBOX, 1604ZJBOXPOLE, 1604ZJCORNER, 1604ZJPOLE, 1662ZJ, 1663ZJ, 1667ZJ, 1673ZJ, 1682ZJP, 1604ZJCORNER, 1604ZJPOLE, 1604ZJBOXPOLE, 1604ZJP, 1662ZJP, 1663ZJP, 1667ZJP	1604ZJ, 1604ZJBOX, 1604ZJBOXPOLE, 1604ZJCORNER, 1604ZJPOLE, 1662ZJ, 1663ZJ, 1667ZJ, 1673ZJ, 1604ZJCORNER, 1604ZJPOLE, 1604ZJBOXPOLE, 1604ZJP, 1662ZJP, 1604ZJBOXP, 1663ZJP, 1667ZJP	Essuie-glace intégré , 1203ZJ, 1603ZJP, 1603ZJPOLEP, 1661ZJ, 1661ZJP	Essuie-glace intégré , 1203ZJ, 1603ZJP, 1603ZJPOLEP, 1604ZJPOLEP, 1661ZJ, 1604ZJP, 1661ZJP
Référence constructeur	DS-2DF8225IX-AELW(T5)	DS-2DF8225IX-AEL(T5)	DS-2DF6A436X-AEL(T5)	DS-2DF6A836X-AEL(T5)	DS-2DF8C842IXS-AELW(T5)	DS-2DF8C442IXS-AELW(T5)

PANOVU & TANDEM-VU

Conçue pour des applications de surveillance de sécurité à grande échelle telles que les stades, les centres-villes, les aéroports, la gamme **PanoVu** permet aux utilisateurs de remplacer plusieurs caméras par un seul appareil à capteurs multiples réduisant ainsi les coûts et la complexité technique. Les caméras **PanoVu** de conception tout-en-un ont uniquement besoin d'un seul câble Ethernet et d'un câble d'alimentation, offrant ainsi une installation facile et une configuration simple. Disposant d'une vidéo en ultra haute définition, à 180 et à 360 degrés et de puissantes capacités de suivi intelligent, la gamme **PanoVu** de HIKVISION est la solution la plus convaincante jamais fournie en termes de surveillance panoramique, adaptée à une surveillance étendue en extérieur.

PTZ **TANDEM-VU**, une caméra intelligente et polyvalente : Le canal panoramique permet d'obtenir une vue ultra-large à 180°. Liaison intelligente : Détection automatique des cibles via le canal panoramique et suivi instantané des cibles via le canal PTZ pour certaines versions.

Technologies **ColorVu** et **DarkFighter**, protection du périmètre, détection de personnes et de véhicules, suivi automatique, ANPR font partie de l'armada technologique de ces produits en fonction des versions.

	2DP1618ZIXSDE44021	2DP1618ZIXSDE440F0
		
		
Objectif	180°,6 - 240 mm	180°,6 - 240 mm
Capteur	PTZ 4MP + 4 x 4MP	PTZ 4MP + 4 x 4MP
Fréquence image	25IPS @ 12MP	30IPS @ 12MP
Sensibilité capteur	0,0005 Lux	0,0005 Lux
Zoom	40x	40x
Analyse vidéo	VCA, Tracking, DeepInView, Reconnaissance faciale, densité	VCA, Tracking, DeepInView, Reconnaissance faciale, densité
Sauvegarde locale	Carte SD et NAS	Carte SD et NAS
Portée Infrarouge / Lumière blanche	250 m	250 m
Traitement vidéo	WDR, BLC, HLC, 3D DNR	WDR, BLC, HLC, 3D DNR
Accessoires	1603ZJP, 1603ZJPOLEP, 1603ZJCORNERP, 1668ZJP, 1619ZJHP2, 1668ZJ20	Température de fonctionnement de -40°C à +70 °C - 1203ZJ, 1603ZJP, 1603ZJPOLEP, 1668ZJP, 1668ZJ, 1668ZJ20
Référence constructeur	DS-2DP1618ZIXS-DE/440/T2(2.8 mm)	DS-2DP1618ZIXS-DE/440(F0)(P4)

	2DE2A404IWDE35	2SF8C442MXSDLW14F1	2SF8C442MXSDLW24F0	2SE7C425MWAEB14F1	2SE7C432MWAEB14F1
					
					
Objectif	2.8 - 12 mm	4 mm / 6 - 252 mm	4 mm / 5.9 - 247.8 mm	4 mm, 4.8 - 120mm	4 mm, 5.9 - 188.8 mm
Capteur	4MP	4MP + 4MP PTZ	4MP + 4MP PTZ	4MP	4MP
Fréquence image	25IPS @ 4MP				
Sensibilité capteur	0,005 Lux DarkFighter	Caméra : 0,0005 FullColor, PTZ : 0,0005 Lux DarkFighter	Caméra : 0,0005 FullColor, PTZ : 0,0005 Lux DarkFighter	0,0005 Lux DarkFighter, PTZ : 0,005 Lux DarkFighter	0,0005 Lux DarkFighter PTZ : 0,005 lux
Zoom	4x	42x	42x	25x	32x
Analyse vidéo	Oui (6 analyses)	Oui (6 analyses) et DeepnView, Reconnaissance faciale, Smart LINKAGE	oui (6 analyses) et DeepnView, Reconnaissance faciale	Reconnaissance faciale, Alarme sonore, Smart LINKAGE	Reconnaissance faciale, Alarme sonore, Smart LINKAGE
Sauvegarde locale	Carte SD et NAS				
Portée Infrarouge / Lumière blanche	20 m	Lumière Blanche 30 m, 300 m	Lumière Blanche 30 m, 300 m	200 m, Lumière Blanche 30 m	200 m, Lumière Blanche 30 m
Traitement vidéo	WDR, BLC, ROI	WDR, ROI, Stabilisation gyroscopique	WDR, ROI, Stabilisation gyroscopique	PTZ : WDR-ROI-EIS-DEFOG	PTZ : WDR-ROI-EIS-DEFOG
Accessoires	1294ZJPT	1203ZJ, 1603ZJP, 1603ZJPOLEP, 1661ZJ, EUV150S036STKW02, 1661ZJP	1603ZJP, 1603ZJPOLEP, 1661ZJ, EUV150S036STKW02, 1661ZJP	1604ZJ, 1661ZJ, 1604ZJCORNER, 1604ZJPOLE, 1681ZJ	1604ZJ, 1661ZJ, 1604ZJCORNER, 1604ZJPOLE, 1681ZJ
Référence constructeur	DS-2DE2A404IW-DE3(C0)(S6)(C)	DS-2SF8C442MXS-DLW(14F1)(P3)	DS-2SF8C442MXS-DLW(24F0)(P3)	DS-2SE7C425MW-AEB(14F1)(P3)	DS-2SE7C432MW-AEB(14F1)(P3)



	2CD6924G0IHS1C	2CD6944G0IHS1	2CD6984G0IHSAC1	2CD6D54G1IZS24	2CD6D54FWDIZHS5	2CD6D24FWDIZHS
						
	8MP 180° IR 20m DIGITAL WDR	16MP 180° IR 20m DIGITAL WDR	32MP 180° IR 20m DIGITAL WDR	20MP 360° IR 30m WDR	20MP 360° IR 30m WDR	8MP 360° IR 30m WDR
Objectif	180°, 4 x 2.8 mm	180°, 4 x 2.8 mm	180°, 4 x 2.8 mm	360°, 4 x 2.8 - 8 mm	360°, 4 x 2.8 - 12 mm	360°, 4 x 2.8 ~ 12 mm
Capteur	8MP / 4K, 4 x 2MP	4 x 4MP, 16MP	32MP, 4 x 8MP	4 x 5MP	4 x 5MP	8MP / 4K, 4 x 2MP
Fréquence image	25IPS @ 8MP	25IPS @ 8MP	30IPS @ 32MP	25IPS @ 5MP	25IPS @ 5MP	25IPS @ 2MP
Sensibilité capteur	0,003 Lux	0,009 Lux	0,009 Lux	0,0125 Lux	0,006 Lux	0,006 Lux
Zoom	Non	Non	Non	Varifocale	Varifocale	Varifocale
Analyse vidéo	Détection de mouvement, Densité de personnes	Détection de mouvement, Densité de personnes	Détection de mouvement, Densité de personnes	Oui (6 analyses)	Oui (6 analyses)	Oui (6 analyses)
Sauvegarde locale	Carte SD et NAS	Carte SD et NAS	Carte SD et NAS	Carte SD et NAS	Carte SD et NAS	Carte SD et NAS
Portée Infrarouge / Lumière blanche	20 m	20 m	20 m	30 m	10 m	10 m
Traitement vidéo	DWDR, BLC, ROI	DWDR, BLC, HLC, EIS : Stabilisation électronique , 3D DNR	DWDR, BLC, HLC, EIS : Stabilisation électronique , 3D DNR	WDR, BLC, 3D DNR, ROI EIS : Stabilisation électronique	WDR, BLC, 3D DNR EIS : Stabilisation électronique	WDR, BLC, 3D DNR, EIS : Stabilisation électronique
Accessoires	1661ZJ, 1602ZJ	1661ZJ	1604ZJ, 1604ZJBOX, 1604ZJBOXCORNER, 1604ZJBOXPOLE, 1661ZJ, 1662ZJ, 1604ZJCORNER, 1604ZJPOLE, 1604ZJP, 1604ZJBOXP	1618ZJ, 1661ZJ, 1618ZJ6D, 1661ZJ6D	1275ZJ, 1276ZJSUS, 1603ZJ, 1604ZJ, 1661ZJ, 1663ZJ, 1673ZJ, 1604ZJCORNER, 1604ZJPOLE, 1604ZJP	1275ZJ, 1603ZJ, 1604ZJ, 1661ZJ, 1663ZJ, 1673ZJ, DS1276ZJ, 1604ZJCORNER, 1604ZJPOLE, 1604ZJP
Référence constructeur	DS-2CD6924G0-IHS(2.8 mm)	DS-2CD6944G0-IHS(2.8 mm)	DS-2CD6984G0-IHSAC(2.8 mm)	DS-2CD6D54G1-IZS(2.8-8 mm)	DS-2CD6D54FWD-IZHS(2.8-12m)	DS-2CD6D24FWD-IZHS(2.8-12mm)



TandemVu

PTZ CAMERAS



Hikvision TandemVu PTZ Cameras

Big Picture and Details in One View

Caméras lecture de plaques ANPR

Les caméras ANPR disposent de la technologie Deep learning qui offre des fonctionnalités intelligentes :

- Sécurité renforcée par authentification.
- Enregistrement des plaques d'immatriculation des véhicules, des images et des vidéos.
- Passage automatique des plaques enregistrées sur liste blanche.
 - Blocage de plaques enregistrées sur liste noire avec alarme en temps réel.
 - Comptage de véhicules.
 - Fournir une analyse visuelle de données aux gestionnaires.
 - Affecte un ticket de stationnement à une plaque afin d'éviter les fraudes dans les parkings.



HIKVISION

I2CD7547G0PXZHSY5	
	
4MP DARK FIGHTER IR 30m WDR 5 FLUX MICRO AUDIO ANPR	
Objectif	2.8 - 12 mm
Capteur	4MP
Fréquence image	50IPS @ 4MP
Sensibilité capteur	0.0003 Lux
Zoom	PTRZ varifocale motorisée
Analyse vidéo	ANPR, Deep Learning
Sauvegarde locale	Carte SD et NAS
Portée Infrarouge / Lumière blanche	30 m
Traitement vidéo	WDR 140 dB, P-IRIS, BLC, HLC, 3D DNR, Defog, EIS
Accessoires	
Référence constructeur	iDS-2CD7547G0/P-XZHSY(2.8-12mm)

HIKVISION

	ICD7A46G0PIZHSHYC5	ICD7A46G0PIZHSHYC17	ITCM403BI083217	I2CD8A46G0XZHSY083	I2CD8A86G0XZHSY105
					
4MP DARK FIGHTER IR 50m WDR 5 FLUX NEMA4X ANPR		4MP DARK FIGHTER IR 100m WDR 5 FLUX NEMA4X ANPR		4MP IR 100m WDR ANPR	
4MP IR 30m Lum Blch 120m DARK FIGHTER + COLORVU 5 FLUX NEMA4X ANPR		8MP IR 30m Lum Blch 120m DARK FIGHTER + COLORVU 5 FLUX NEMA4X ANPR		4MP IR 30m Lum Blch 120m DARK FIGHTER + COLORVU 5 FLUX NEMA4X ANPR	
Objectif	2.8 - 12 mm	8 - 32 mm	8 - 32 mm	4 mm, 8 - 32 mm	4 mm, 11 - 50 mm
Capteur	4MP	4MP	4MP	4MP	8MP
Fréquence image	25IPS @ 4MP	25IPS @ 4MP	25IPS @ 4MP	50IPS @ 4MP	25IPS @ 8MP
Sensibilité capteur	0,0005 Lux DarkFighter	0,0005 Lux DarkFighter	0,001 Lux	0,0005 Lux Colorvu	0,0005 Lux Colorvu
Zoom	Non	Non	Non	Non	Non
Analyse vidéo	ANPR, Deep Learning	ANPR, Deep Learning	ANPR-DeepInView et classification véhicules, ANPR	Reconnaissance faciale, DeepInView et classification véhicules, ANPR	Reconnaissance faciale, DeepInView et classification véhicules, ANPR
Sauvegarde locale	Carte SD et NAS	Carte SD et NAS	NAS, Carte SD	Carte SD et NAS	Carte SD et NAS
Portée Infrarouge / Lumière blanche	50 m	100 m	100 m	30 m, 100 m	30 m, 100 m
Traitement vidéo	WDR 140 dB, BLC, ROI, P-IRIS, EIS : Stabilisation électronique	WDR 140 dB, BLC, HLC, EIS : Stabilisation électronique	WDR 140 dB, BLC, 3D DNR	WDR 140 dB - P-IRIS, HLC, 3D DNR, EIS : Stabilisation électronique	WDR 140 dB - P-IRIS, HLC, 3D DNR, EIS : Stabilisation électronique
Accessoires	1475ZJSUS, 1476ZJSUS, 1475ZJY, 1476ZJY, 2251ZJ		1275ZJHWB	1275ZJSUS, 1475ZJSUS, 1476ZJSUS, 1475ZJY	1275ZJSUS, 1475ZJSUS, 1476ZJSUS, 1475ZJY
Référence constructeur	iDS-2CD7A46G0/P-IZHSY(2.8-12mm)(C)	iDS-2CD7A46G0/P-IZHSY(8-32mm)(C)	iDS-TCM403-BI/0832	iDS-2CD8A46G0-XZHSY(0832/4)	iDS-2CD8A46G0-XZHSY(0832/4)

CAMÉRAS À LECTURE DE PLAQUES ANPR



Caméras & packs WiFi

Pour répondre aux applications spécifiques où il est difficile, voire impossible, de passer des câbles, les caméras en liaison Wifi représentent une réelle alternative sans sacrifier la définition des images ou les fonctionnalités les plus avancées.

Dialogant via un protocole sécurisé, elles transmettent les images haute définition instantanément au NVR ou directement sur internet pour une exploitation distante.

Retrouvez ici nos solutions de caméras et packs wifi à destination des petits commerces, bureaux, PME et particuliers



HIKVISION

	NK42W0H1TWDDEU	NK44W0H1TWD
		
		
Objectif	2.8 mm	2.8 mm
Capteur	2MP	4MP
Fréquence image	25IPS @ 2MP	25IPS @ 4MP
Sensibilité capteur	0,01 Lux	0,028 Lux
Zoom	Non	Non
Analyse vidéo	Non	Non
Sauvegarde locale	Carte SD et NAS	Carte SD et NAS
Portée Infrarouge / Lumière blanche	10M	10M
Traitement vidéo	WDR, BLC, HLC	DWDR, BLC, ROI
Composition du Kit	4 caméras tube 2MP H265 4 alimentations caméras 1 NVR Wifi 4 canaux 1 disque dur 1 To	4 caméras bullet 4MP H265 4 alimentations caméras 1 NVR Wifi 4 canaux 1 disque dur 1 To
Référence constructeur	NK42W0H-1T WD D EU	NK44W0H-1T(WD)

HIKVISION

	2CD2421G0IW1	2CV2Q21FDIW1	2CD2443G0IW1
			
			
Objectif	2.8 mm	2.8 mm	2.8 mm
Capteur	2MP	2MP	4MP
Fréquence image	25IPS @ 2MP	25IPS @ 2MP	25IPS @ 2MP
Sensibilité capteur	0,01 Lux	0,01 Lux	0,01 Lux
Zoom	Non	Non	Non
Analyse vidéo	Non	Non	Oui
Sauvegarde locale	Carte SD et NAS	Carte SD et NAS	Carte SD et NAS
Portée Infrarouge / Lumière blanche	10 m	10 m	10 m
Traitement vidéo	WDR, BLC,	DWDR, 3D DNR	WDR, BLC, HLC
Accessoires	Pied fourni Détecteur IRP 8 m fonctionnel sortie relais NO/NF		
Référence constructeur	DS-2CD2421G0-IW1	DS-2CV2Q21FD-IW(2.8 mm)(W)/FUS	DS-2CD2443G0-IW(2.8mm)(W)

CAMÉRAS WIFI



Caméras thermiques HEAT PRO

Les caméras de la gamme **Heat Pro** sont destinées au marché dit de masse en offrant une technologie de pointe à tarif abordable permettant la démocratisation de la gamme. Elles offrent une protection périmétrique d'une précision inégalée et une prévention des incendies d'une sensibilité exceptionnelle.

La mesure de température est affichée à l'écran et déclenche des pré-alarms avant qu'un incendie ne se produise. Dotées d'analyses vidéo **Deep Learning** dans toutes les conditions météorologiques et lumineuses, ces caméras atteignent leur objectif en termes de coût et performances pour différentes applications telles que résidentielles, commerciales ou industrielles.

Les **Caméras CNPP** sont des caméras approuvées par l'organisme du même nom. Le **CNPP** est l'acteur international de référence en prévention et maîtrise des risques dans les domaines de la sécurité incendie et explosion, sûreté et malveillance, cybersécurité, atteintes à l'environnement et des risques professionnels.

Les certifications délivrées par "**CNPP Cert.**" sont des reconnaissances et passeports de confiance attestés par tierce partie dans le cadre d'une approche collective où toutes les parties prenantes sont associées au sein de comité de certification : professionnels de la sécurité, utilisateurs, prescripteurs, assureurs, pouvoirs publics.

HIKVISION



	2TD2137T4P	2TD2137T7P
Technologie	Thermique seule	Thermique seule
Tolérance	± 2°C (2%)	± 2°C (2%)
Objectif	4 mm, Thermique	Thermique 7mm
Capteur	Thermique : 384 x 288	Thermique : 384 x 288
Fréquence image	TH : 25IPS	TH : 25IPS
Mesure de température	-20°C à +550°C	-20°C à +550°C
Zoom	Non	Non
Analyse vidéo	Oui (4 analyses) + température	Oui (4 analyses) + température
Sauvegarde locale	Carte SD et NAS	Carte SD et NAS
Portée Infrarouge / Lumière blanche	-	-
Traitement vidéo	Thermographique - Prévention départ de feu	Thermographique - Prévention départ de feu
Accessoires	1260ZJ, 1275ZJSSUS, 1276ZJSUS	1260ZJ, 1275ZJSSUS, 1276ZJSUS
Référence constructeur	DS-2TD2137T-4/P	DS-2TD2137T-7/P

HIKVISION



	2TD2167T7P	2TD2667T15P	2TD6267T25H4LW	2TD21384QY	2TD21387QY	2TD213810QY
Technologie	Thermique seule	Bi-spectrum	Bi-spectrum	Thermique seule	Thermique seule	Thermique seule
Tolérance	± 2°C (2%)	± 2°C (2%)	± 2°C (2%)	± 8°C	± 8°C	± 8°C
Objectif	Thermique 7 mm	Thermique 15 mm	Thermique 25 mm	Thermique 4 mm	Thermique 7 mm	Thermique 10 mm
Capteur	Thermique : 640 x 512	Thermique : 640 x 512 Optique : 2 MP	Thermique : 640 x 512 Optique : 4 MP	Thermique : 384 x 288	Thermique : 384 x 288	Thermique : 384 x 288
Fréquence image	TH : 25IPS	TH : 25IPS	TH : 25IPS	TH : 25IPS	TH : 25IPS	TH : 25IPS
Mesure de température	-20°C à +550°C	-20°C à +550°C	-20°C à +550°C	-20°C à +150°C	-20°C à +150°C	-20°C à +150°C
Zoom	Non	Non	Optique : 6 à 240 mm	Non	Non	Non
Analyse vidéo	Informations Thermiques, oui (4 analyses) + température	Informations Thermiques, oui (4 analyses) + température	Informations Thermiques, oui (4 analyses) + température	Oui (4 analyses) + température	Oui (4 analyses) + température	Oui (4 analyses) + température
Sauvegarde locale	Carte SD et NAS	Carte SD et NAS	Carte SD et NAS	Carte SD et NAS	Carte SD et NAS	Carte SD et NAS
Portée Infrarouge / Lumière blanche	-	-	-	-	-	-
Traitement vidéo	Thermographique - Prévention départ de feu	Thermographique - Prévention départ de feu	Thermographique - Prévention départ de feu	Prévention départ de feu	Prévention départ de feu	Prévention départ de feu
Accessoires	1275ZJSSUS, 1276ZJSUS	1275ZJSSUS, 1276ZJSUS	-	1260ZJ, 1275ZJSSUS, 1276ZJSUS	1260ZJ, 1275ZJSSUS, 1276ZJSUS	1260ZJ, 1275ZJSSUS, 1276ZJSUS
Référence constructeur	DS-2TD2167T-7/P	DS-2TD2667T-15/P	DS-2TD6267T-25H4L/W	DS-2TD2138-4/QY	DS-2TD2138-7/QY	DS-2TD4228T-10/W

CAMÉRAS THERMIQUES CNPP



Caméras Thermiques *BI-SPECTRUM*

Les caméras thermiques sont basées sur la technologie "Uncooled Focal Plane Array" qui détecte le rayonnement thermique au lieu de la lumière visible. Le déclenchement de fausses alarmes est ainsi réduit quasi à néant et ce dans toutes les conditions climatiques, neige, pluies intenses ou brouillard.

Cette solution est idéale pour la surveillance périmétrique d'entrepôt par exemple de jour comme de nuit y compris avec des scènes à très fort contre-jour. Certains modèles sont également dotés de la technologie de fusion d'images bi-spectre fournissant davantage de détails en complétant les images thermiques par des images optiques.

Avec cette technologie, la caméra devient un outil puissant qui permet d'identifier les objets cachés et procéder de la sorte à une levée de doute sans faille. La conception à double module réduit les coûts liés à l'installation de caméras thermiques et optiques distinctes.



	2TD26173QA	2TD26176QA
		
		
Technologie	Bi-spectrum	Bi-spectrum
Plage de température / Tolérance	-20°C à 150°C / ± 8°C	-20°C à 150°C / ± 8°C
Objectif	Optique 4 mm, Thermique 3 mm	Optique 6 mm, Thermique 7 mm
Capteur	4MP, Thermique : 160 x 120	4MP, Thermique : 160 x 120
Fréquence image	TH : 25IPS / OPT : 25IPS	TH : 25IPS / OPT : 25IPS
Sensibilité capteur	Optique: 0, 0176 Lux	Optique: 0, 0176 Lux
Zoom	Non	Non
Analyse vidéo	Thermique / optique 4 règles	Thermique / optique 4 règles
Sauvegarde locale	Carte SD et NAS	Carte SD et NAS
Portée Infrarouge / Lumière blanche	40 m, Lumière Blanche 40 m	40 m, Lumière Blanche 40 m
Traitement vidéo	HEAT PRO - WDR, 3D DNR	HEAT PRO - WDR, 3D DNR
Accessoires	1275ZJSSUS, 1276ZJSUS	1275ZJSSUS, 1276ZJSUS
Référence constructeur	DS-2TD2617-3/QA	DS-2TD2617-6/QA

	2TD261710QA	2TD12172QA	2TD12173QA	2TD12176QA	2TD4228T10W
					
					
Technologie	Bi-spectrum	Bi-spectrum	Bi-spectrum	Bi-spectrum	Bi-spectrum
Plage de température / Tolérance	-20°C à 150°C / ± 8°C	-20°C à 550°C / ± 8°C			
Objectif	Optique 8 mm, Thermique 10 mm	Thermique 2 mm, Optique 2 mm	Optique 4 mm, Thermique 3 mm	6 mm, Thermique 7 mm	4.8 - 153 mm, Thermique 10 mm
Capteur	4MP, Thermique : 160 x 120	4MP, Thermique : 256 x192			
Fréquence image	TH : 25IPS / OPT : 25IPS				
Sensibilité capteur	Optique: 0, 0176 Lux	PTZ : 0, 05 Lux			
Zoom	Non	Non	Non	Non	32x
Analyse vidéo	Thermique / optique 4 règles	oui (4 analyses) + température			
Sauvegarde locale	Carte SD et NAS				
Portée Infrarouge / Lumière blanche	40 m, Lumière Blanche 40 m	Lumière Blanche 30 m, 15 m et Strobe Light	Lumière Blanche 30 m, 15 m et Strobe Light	Lumière Blanche 30 m, 15 m et Strobe Light	100 m
Traitement vidéo	HEAT PRO - WDR, 3D DNR	Thermographique - Détection de fumée, prévention départ feu - PTZ : WDR-ROI-DEFOG			
Accessoires	1275ZJSSUS, 1276ZJSUS	1271ZJ140, 1273ZJ140, 1273ZJ140B, 1275ZJSUS, 1276ZJSUS, 1280ZJDM21	1271ZJ140, 1273ZJ140, 1273ZJ140B, 1275ZJSUS, 1276ZJSUS, 1280ZJDM21	1271ZJ140, 1273ZJ140, 1273ZJ140B, 1275ZJSUS, 1276ZJSUS, 1280ZJDM21	1604ZJBOX, 1604ZJBOXCORNER, 1604ZJBOXPOLE, 1660ZJ, 1661ZJ, 1663ZJ, 1673ZJ, 1604ZJCORNER, 1604ZJPOLE, 1619ZJ
Référence constructeur	DS-2TD2617-10/QA	DS-2TD1217-2/QA	DS-2TD1217-3/QA	DS-2TD1217-6/QA	DS-2TD4228T-10/W

Kits caméras solaires



Les caméras autonomes Hikvision à énergie solaire sont conçues pour fonctionner dans des zones où les alimentations électriques et les câbles Ethernet ne peuvent être déployés. Elles sont équipées d'un panneau solaire récupérant l'énergie lumineuse en la transformant en énergie électrique stockée dans une batterie. Ces kits caméras sont idéaux pour les fermes, les forêts, les projets d'infrastructures difficiles ou tous les événements sportifs ou culturels temporaires par exemple. Les caméras disponibles pour ces kits peuvent être de type optique ou thermique avec toutes les technologies élaborées par HIKVISION comme par exemple le deep learning, le ColorVu, ou l'alarme sonore. Certaines versions disposent d'une carte SD 64Gb pour le stockage des séquences, et d'un emplacement carte Sim 4G pour la transmission des données.

CAMÉRAS SOLAIRES THERMIQUE KITS



	2TXS26283POA	2TXS26287POA	2TXS262810POA
			
			
Technologie	Bi-spectrum	Bi-spectrum	Bi-spectrum
Plage de température / Tolérance	-20°C à 150°C / ± 8°C	-20°C à 150°C / ± 8°C	-20°C à 150°C / ± 8°C
Objectif	Optique 4 mm, Thermique 4mm	Optique 4 mm, Thermique 7mm	Optique 4 mm, Thermique 10mm
Capteur	4MP, Thermique : 256 x192	4MP, Thermique : 256 x192	4MP, Thermique : 256 x192
Fréquence image	TH : 25IPS / OPT : 25IPS	TH : 25IPS / OPT : 25IPS	TH : 25IPS / OPT : 25IPS
Sensibilité capteur	Optique: 0, 0089 Lux	Optique: 0, 0089 Lux	Optique: 0, 0089 Lux
Zoom	Non	Non	Non
Analyse vidéo	AUDIO + ALARMES Oui (8 analyses) + thermique	AUDIO + ALARMES Oui (8 analyses) + thermique	AUDIO + ALARMES Oui (8 analyses) + thermique
Sauvegarde locale	Carte SD et NAS	Carte SD et NAS	Carte SD et NAS
Portée Infrarouge / Lumière blanche	Lumière Blanche 30 m, 30 m et Strobe Light	Lumière Blanche 30 m, 30 m et Strobe Light	Lumière Blanche 30 m, 30 m et Strobe Light
Traitement vidéo	WDR	WDR	WDR
Accessoires	Panneaux photovoltaïques 80 W fournis Batterie 10,8 V / 30 Ah non fournie (à commander séparément : DS-2T5SCH30)	Panneaux photovoltaïques 80 W fournis Batterie 10,8 V / 30 Ah non fournie (à commander séparément : DS-2T5SCH30)	Panneaux photovoltaïques 80 W fournis Batterie 10,8 V / 30 Ah non fournie (à commander séparément : DS-2T5SCH30)
Référence constructeur	DS-2TXS2628-3P/QA/GLT/CH30S80	DS-2TXS2628-7P/QA/GLT/CH30S80	DS-2TXS2628-10P/QA/GLT/CH30S80



CAMÉRAS SOLAIRES IP KITS



	2XS6A87G1LSC36S801	2XS6A47G1LSC36S801	2XS2T47G1LDH4GC183
			
			
Objectif	2.8 mm	2.8 mm	2,8 mm
Capteur	8MP / 4K	4MP	2 MP
Fréquence image	12, 5IPS @ 4MP	12, 5IPS @ 4MP	25IPS @ 2 MP
Sensibilité capteur	0, 0005 Lux Colorvu	0, 0005 Lux Colorvu	0,004 lux
Zoom	Non	Non	-
Analyse vidéo	Deep Learning	Deep Learning	Oui
Sauvegarde locale	Carte SD	Carte SD	Carte SD
Portée Infrarouge / Lumière blanche	30 m	30 m	30 m
Traitement vidéo	WDR 130 dB, BLC, HLC, 3D DNR, DEFOG	WDR 130 dB, BLC, HLC, 3D DNR, DEFOG	WDR 130 dB, BLC, HLC, 3D DNR, DEFOG
Accessoires	Panneaux photovoltaïques 80 W fournis Batterie 10,8 V / 30 Ah non fournie (à commander séparément : DS-2T5SCH30)	Panneaux photovoltaïques 80 W fournis Batterie 10,8 V / 30 Ah non fournie (à commander séparément : DS-2T5SCH30)	TYN1220S108V, 2F5SCH30 Panneaux photovoltaïques 80 W fournis Batterie 10,8 V / 30 Ah non fournie (à commander séparément : 2F5SCH30)
Référence constructeur	DS-2XS6A87G1-LS/C36S80(2.8 mm)(O-STD)	DS-2XS6A47G1-LS/C36S80(2.8 mm)(O-STD)	DS-2XS2T47G1-LDH/4G/C18S40(4 mm)

NVR - Enregistreurs IP ECO gamme NXI

Les enregistreurs série NI-K ont été remplacés récemment par la gamme NXI-K. Cette nouvelle gamme intègre l'analyse d'images acusense sur un ou deux canaux en fonction de la version et dispose à présent d'une sortie HDMI 4K au lieu de 1080p.

La capacité de décodage est quant à elle accrue de 50% avec à présent 12-ch@1080p en lieu et place de 8-ch@1080p.

La gamme se décline en version 4/8/16/ et 32 voies avec ou sans POE. Cette gamme devient à présent le fer de lance de la gamme HIKVISION où les caractéristiques techniques n'ont plus rien d'économique à contrario du prix toujours attractif.

HIKVISION

	7604NIK1	7608NIK1
		
		
Nombre de canaux	4 canaux	8 canaux
Interface PoE	Non	Non
Budget PoE	Non	Non
Capacité Disque Dur	1 slot (10 To maxi)	1 slot (10 To maxi)
Résolution d'enregistrement	Jusqu'à 12 MP	8 MP
Sortie Vidéo	1 x HDMI (4K), 1 x VGA (1080p)	1 x HDMI (4K), 1 x VGA (1080p)
Bande passante	40 Mbps / 80 Mbps	80 Mbps / 80 Mbps
Gestion du raid	Non	Non
Analyse Vidéo	AcuSense 1/2 canaux (humain + véhicules)	AcuSense 1/4 canaux (humain + véhicules)
Accessoires	ST4000VX013, ST8000VX004, ST6000VX001, ST10000VE001	
Référence constructeur	DS-7604NXI-K1	DS-7608NXI-K1

HIKVISION

NVR ECO

	7616NXIK2	7604NXIK14P	7608NIK18PC	7616NXIK216P	7732NIK416P
					
					
Nombre de canaux	16 canaux	4 canaux	8 canaux	16 canaux	32 canaux
Interface PoE	Non	4	8	16	16
Budget PoE	Non	50 W	75 W	200 W	200 W
Capacité Disque Dur	2 slots (2 x 10 To maxi)	1 slot (10 To maxi) / Cloud	1 slot (10 To maxi)	2 slots (2 x 10 To maxi)	4 slots (4 x 10 To maxi)
Résolution d'enregistrement	Jusqu'à 12 MP				
Sortie Vidéo	VGA (2K) égal HDMI (4K)	1 x HDMI (4K), 1 x VGA (1080P)	1 x HDMI (4K), 1 x VGA	VGA (1080) égal HDMI (4K)	1 x HDMI (4K), 1 x VGA (1080)
Bande passante IN / OUT	160 Mbps / 160 Mbps	40 Mbps / 80 Mbps	80 Mbps / 80 Mbps	160 Mbps / 160 Mbps	256 Mbps / 160 mbps
Gestion du raid	Non	Non	Non	Non	Non
Analyse Vidéo	AcuSense 2 voies - Reconnaissance visage 1 canal	AcuSense 2 voies - Reconnaissance visage 1 canal	AcuSense 1 canal - Reconnaissance visage 1 canal	AcuSense 2 voies - Reconnaissance visage 1 canal	AcuSense 2 voies - Reconnaissance visage 1 canal
Accessoires	ST4000VX013, ST8000VX004, ST6000VX001, ST10000VE001				
Référence constructeur	DS-7616NXI-K2	DS-7604NXI-K1/4P	DS-7608NXI-K1/8P	DS-7616NXI-K2/16P	DS-7732NXI-K4/16P

	7608NXI2S	7608NXI28PS	7616NXI2S	7616NXI216PS	7716NXI416PS	7732NXI4S	7732NXI416PS
Nombre de canaux	8 canaux	8 canaux	16 canaux	16 canaux	16 canaux	32 canaux	32 canaux
Interface PoE	Non	8	Non	16	16	Non	16
Budget PoE	Non	120 W	Non	200 W	200 W	Non	200 W
Capacité Disque Dur	2 slots (2 x 10 To maxi)	2 slots (2 x 10 To maxi)	2 slots (2 x 10 To maxi)	2 slots (2 x 10 To maxi)	4 slots (4 x 10 To maxi)	4 slots (4 x 10 To maxi)	4 slots (4 x 10 To maxi)
Résolution d'enregistr.	12 MP	12 MP	12 MP	12 MP	12 MP	12 MP	12 MP
Sortie Vidéo	1 x HDMI (4K), 1 x VGA (1080), 1 x BNC	VGA (1080) égal HDMI (4K) et BNC	1 x BNC, 1 x HDMI (4K), 1 x VGA (1080)	VGA (1080) égal HDMI (4K) et BNC	VGA (1080) et HDMI1 (4K) identique HDMI2 (1080) et BNC	VGA (1080) égal 2 x HDMI (1080) et BNC	VGA (1080) et HDMI1 (4K) identique HDMI2 (1080)
Bande passante	80 Mbps / 256 Mbps	80 Mbps / 256 Mbps	160 Mbps / 256 Mbps	160 Mbps / 256 Mbps	160 Mbps / 256 Mbps	256 Mbps / 200 Mbps	256 Mbps / 256 Mbps
Gestion du raid	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non
Analyse Vidéo	Acusense , 1 x Reconnaissance faciale ou 4 détections humain/véhicule	Acusense , 1 x Reconnaissance faciale ou 4 détections humain/véhicule	4 canaux (humain + véhicules), Reconnaissance faciale, AcuSense (4 analyses-classification)	Acusense , 1 x Reconnaissance faciale ou 4 détections humain/véhicule	Acusense , 1 x Reconnaissance faciale ou 4 détections humain/véhicule	Acusense , 1 x Reconnaissance faciale ou 4 détections humain/véhicule	Acusense , 1 x Reconnaissance faciale ou 4 détections humain/véhicule
Accessoires	ST4000VX013, ST8000VX004, ST6000VX001		ST4000VX013, ST8000VX004, ST6000VX001, ST10000VE001		ST4000VX013, ST8000VX004, ST6000VX001		
Référence constructeur	DS-7608NXI-I2/S(C)	DS-7608NXI-I2/8P/S(C)	DS-7616NXI-I2/S(C)	DS-7616NXI-I2/16P/S(C)	DS-7716NXI-I4/16P/S(C)	DS-7732NXI-I4/S(C)	DS-7732NXI-I4/16P/S(C)

	7608NXI2S	7716NIM4	7732NIM4	7716NIM416P	7732NIK4	7732NIM416P	I7716NXI416PX	I7732NXI416PX
Nombre de canaux	8 canaux	16 canaux	32 canaux	16 canaux	32 canaux	32 canaux	16 canaux	32 canaux
Interface PoE	Non	Non	Non	16	Non	16	16	16
Budget PoE	Non	Non	Non	200 W	Non	200 W	200 W	200 W
Capacité Disque Dur	2 slots (2 x 8 To maxi)	4 slots (4 x 14 To maxi)	4 slots (4 x 14 To maxi)	4 slots (4 x 14 To maxi)	4 slots (4 x 10 To maxi)	4 slots (4 x 14 To maxi)	4 slots (4 x 10 To maxi)	4 slots (4 x 10 To maxi)
Résolution d'enregistr.	12 MP	32 MP	32 MP	32 MP	12 MP	32 MP	12 MP	12 MP
Sortie Vidéo	1 x HDMI (4K), 1 x VGA	1 x HDMI (8K), 1 x VGA, 1 x HDMI (8K) 1 x BNC	1 x HDMI (4K), 1 x VGA, 1 x HDMI (8K), 1 x BNC	1 x HDMI (4K), 1 x VGA, 1 x HDMI (8K), 1 x BNC	1 x HDMI (4K), 1 x VGA	1 x HDMI (4K), 1 x VGA, 1 x HDMI (8K), 1 x BNC	VGA (2K) et HDMI1 (4K) égal HDMI2 (1080), 1 x BNC	1 x HDMI, 1 x HDMI (4K), 1 x VGA, 1 x BNC
Bande passante	80 Mbps / 256 Mbps	256 Mbps / 256 Mbps	320 Mbps / 400 Mbps	256 Mbps / 256 Mbps	256 Mbps / 160 mbps	320 Mbps / 400 Mbps	320 Mbps / 256 Mbps	320 Mbps / 256 Mbps
Gestion du raid	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non
Analyse Vidéo	Acusense , 1 x Reconnaissance faciale ou 4 détections humain/véhicule	Oui - Compatible avec caméras HEAT PRO, ANPR et comptage	Oui - Compatible avec caméras HEAT PRO, ANPR et comptage	Oui - Compatible avec caméras HEAT PRO, ANPR et comptage	AcuSense 2 voies - Reconnaissance visage 1 canal	AcuSense - Compatible avec caméras HEAT PRO, ANPR et comptage	DeepInMind, Reconnaissance faciale, ANPR et VCA	DeepInMind, Reconnaissance faciale
Accessoires	ST4000VX013, ST8000VX004, ST6000VX001	ST4000VX013, ST8000VX004, ST6000VX001	ST4000VX013, ST8000VX004, ST6000VX001	ST4000VX013, ST8000VX004, ST6000VX001		ST4000VX013, ST8000VX004, ST6000VX001	ST4000VX013, ST8000VX004, ST6000VX001	ST4000VX013, ST8000VX004, ST6000VX001
Référence constructeur	DS-7608NXI-I2/S(C)	DS-7716NI-M4	DS-7732NI-M4	DS-7716NI-M4/16P	DS-7732NXI-K4	DS-7732NI-M4/16P	iDS-7716NXI-I4/16P/X(C)	iDS-7732NXI-I4/16P/X(C)

	SÉRIE M ULTRA					
	19632NXII8X	19664NXII8X	196128NXII16	9632NIM8	9664NIM8	96128NIM16
Nombre de canaux	32 canaux	64 canaux	128 canaux	32 canaux	64 canaux	128 canaux
Interface PoE	Non	Non	Non	Non	Non	Non
Budget PoE	Non	Non	Non	Non	Non	Non
Capacité Disque Dur	8 slots (8 x 10 To maxi)	8 slots (8 x 10 To maxi)	16 slots (16 x 10 To maxi)	8 slots (8 x 14 To maxi)	8 slots (8 x 14 To maxi)	16 slots (16 x 14 To maxi)
Résolution d'enregistrement	32 MP	32 MP	jusqu'à 32 MP	32 MP	32 MP	À VÉRIFIER
Sortie Vidéo	HDMI1 (4K) / HDMI2 (1080) et VGA1&2 (2K) identiques	HDMI1 (4K) / HDMI2 (1080) et VGA1&2 (2K) identiques	2 x HDMI (4K), 1 x VGA	1 x HDMI (4K), 2 x VGA (1080), 1 x HDMI (8K)	1 x HDMI (4K), 2 x VGA (1080), 1 x HDMI (8K)	1 x HDMI (8K), 1 x HDMI (4K), 2 x VGA
Bande passante	320 Mbps / 256 Mbps	320 Mbps / 256 Mbps	512 Mbps / 512 Mbps	320 Mbps / 400 Mbps	400 Mbps / 400 Mbps	400 Mbps / 400 Mbps
Gestion du raid	RAID0, RAID1, RAID5, RAID 6, and RAID10	RAID0, RAID1, RAID5, RAID 6, and RAID10	RAID0, RAID1, RAID5, RAID 6, and RAID10	RAID0, RAID1, RAID5, RAID 6, and RAID10	RAID0, RAID1, RAID5, RAID 6, and RAID10	RAID0, RAID1, RAID5, RAID 6, and RAID10
Analyse Vidéo	Oui (6 analyses) et DeepInMind , Reconnaissance faciale, / CoMParaison, Structuralisation vidéo, ANPR, Comptage	DeepInMind	DeepInMind	Thermique, Comptage de personnes, ANPR, franchissement ligne	Thermique, Comptage de personnes, ANPR, franchissement ligne	Thermique, Comptage de personnes, ANPR, franchissement ligne
Accessoires	ST4000VX013, ST8000VX004, ST6000VX001, ST10000VE001		Alimentation redondante fournie ST4000VX013, ST8000VX004, ST6000VX001, ST10000VE001	ST4000VX013, ST8000VX004, ST6000VX001, ST10000VE001	ST4000VX013, ST8000VX004, ST6000VX001, ST10000VE001	ST4000VX013, ST8000VX004, ST6000VX001, ST10000VE001
Référence constructeur	iDS-9632NXI-I8/X(C)	iDS-9664NXI-I8/X(C)	iDS-96128NXI-I16(C)	DS-9632NI-M8 STD	DS-9664NI-M8 STD	DS-96128NI-M16

	ENCODEURS		DÉCODEURS				CONVERTISSEUR
	6701HUHI	6704HUHI	6901UDI	6904UDI	6908UDI	6916UDI	6701HFHIV
Nombre de canaux	1 canal 5 MP H.265 DVS	4 canaux 5 MP H.265 DVS	Décodeur 4K	Décodeur 4K			1 canal 1080p H.264 DVS
Capacité	1 caméra analogique peut être connectée	Jusqu'à 4 caméras analogiques peuvent être connectées	Fournit des interfaces de sortie HDMI, VGA et BNC.	Fournit des interfaces de sortie HDMI (adaptable à DVI-D) et BNC.			Formats d'encodage H.264/ M-JPEG disponibles
Compression	Technologie de compression H.265+ efficace		Jusqu'à 4K (3840 x 2160@30Hz) via l'interface de sortie HDMI.	Jusqu'à 4K (3840 x 2160@30Hz) via les interfaces de sortie HDMI (uniquement pour les interfaces iMPaires).			Configuration indépendante des formats d'encodage pour le flux principal et le flux secondaire
Compression	Capacité d'encodage jusqu'à 5 MP @ 12 fps		compression vidéo H.265+/H.265, H.264+/H.264, Hik264, MPEG4 et MJPEG. Deux modes de décodage : décodage actif et décodage passif.				Entrée vidéo HDMI ou VGA 1 canal et sortie vidéo VGA 1 canal fournies
Entrées / Décodage	5 signaux d'entrée adaptatifs (HDTV/ AHD/ CVI/ CVBS/ IP)		Décodage : 1 canal @ 24MP 16 canaux @ 1080p	Décodage : 2 canaux @ 24MP 72 canaux @ 720p	Décodage : 4 canaux @ 24MP 64 canaux @ 1080p	Décodage : 8 canaux @ 24MP 128 canaux @ 1080p	Encodage à une résolution HD de 1080p/720p/UXGA, etc.
Sortie Vidéo	Prend en charge la carte Micro SD, jusqu'à 128 Go de capacité		Prend en charge l'audio bidirectionnel via le logiciel client.	Fournit une interface d'entrée DVI.	Prend en charge l'audio bidirectionnel via le logiciel client.		Jusqu'à 128 Go de carte Micro SD disponible.
Bande passante			Prend en charge l'ouverture de fenêtre, l'itinérance de fenêtre et le fractionnement de fenêtre.		Fournit des interfaces d'entrée VGA et DVI.	Prend en charge l'audio bidirectionnel via le logiciel client.	
Gestion du raid	Non	Non	Prend en charge le contrôle multi-écran avec PC installé avec le serveur RSC.		Prend en charge l'ouverture de fenêtre, l'itinérance de fenêtre et le fractionnement de fenêtre.	Sortie de décodage des fichiers vidéo distants.	
Spécificités	1 slot carte SD 8 à 128 Go				Prend en charge le contrôle multi-écran avec PC installé avec le serveur RSC.	Fournit des interfaces d'entrée VGA et DVI.	Convertisseur VGA / HDMI vers LAN
Réf. constructeur	DS-6701HUHI	DS-6704HUHI	DS-6901UDI	DS-6904UDI(B)	DS-6908UDI(B)	DS-6916UDI(B)	DS-6701HFHIV

	2CE72DF3TFS1	2CE56D8TITMF1	2CE76H0TITMFS1	2CE78U1TIT3F1	2CE78H0TIT3E1	2CE79H8TAIT3ZF6
						
						
Objectif	2.8 mm	2.8 mm	2.8 mm	2.8 mm	2.8 mm	2.7 - 13.5mm
Capteur	2MP	2MP	5MP	8MP/4K	5MP	5MP
Fréquence image	25IPS @ 2MP	25IPS @ 2MP	25IPS @ 5MP	12,5IPS @ 8MP	20IPS @ 5MP	20IPS @ 5MP
Sensibilité capteur	0,0005 LUX	0,003 Lux	0,01 Lux	0,01 Lux	0,01 Lux	0,003 Lux Ultra Low Light
Zoom	Non	Non	Non	Non	Non	Non
Interface POC		Non	Non	Non	Oui, PoC AF	Non
Audio via coaxial		Non	Non	Non	Non	Non
Protocole	Analogique 4 en 1 : HDTVI, HDCVI, AHD, Analogique				HDTVI	Analogique 4 en 1 : HDTVI, HDCVI, AHD, Analogique
Portée Infrarouge / Lumière Blanche	20 m	30 m	30 m	60 m	40 m	60 m
Accessoires	1272ZJ110, 1272ZJ110TRS, 1275ZJSUS, 1276ZJSUS, 1280ZJS, 1281ZJS	1272ZJ110, 1272ZJ110TRS, 1275ZJSUS, 1276ZJSUS, 1280ZJS	1272ZJ110, 1272ZJ110TRS, 1275ZJSUS, 1276ZJSUS, 1280ZJS	1272ZJ110, 1272ZJ110TRS, 1275ZJSUS, 1276ZJSUS, 1280ZJS, 1281ZJS, 1280ZJTR13	1272ZJ110, 1272ZJ110TRS, 1275ZJSUS, 1276ZJSUS, 1280ZJS, 1281ZJS, 1280ZJTR13	1273ZJ130TRL, 1275ZJSUS, 1276ZJSUS, 1280ZJM, 1273ZJ130, 1280ZJTR12, 1281ZJM
Traitement Vidéo	WDR 130 dB , 3D DNR	WDR 130 dB , 3D DNR	DWDR, BLC, HLC	DWDR, BLC, HLC	DWDR, BLC, HLC	WDR 130 dB , BLC
Référence constructeur	DS-2CE72DF3T-FS 2.8mm	DS-2CE56D8T-ITMF 2.8mm	DS-2CE76H0T-ITMFS(2.8mm)	DS-2CE78U1T-IT3F(2.8mm)	DS-2CE78H0T-IT3E 2.8mm C	DS-2CE79H8T-AIT3ZF(2.7-13.5mm)

	2CE78U1TIT3F1	2CE16H8TITF1	2CE5AH0TVPIT3ZE6	2CE59H8TAVPIT3ZF6	2CE59H8TAVPIT3ZF6	2CE5AU1TVPIT3ZF6
						
						
Objectif	2.8 mm	2.8 mm	2.7 - 13.5 mm	2.7 - 13.5 mm	2.8 - 12 mm	2.7 - 13.5 mm
Capteur	5MP	8MP / 4K	5MP	5MP	8MP / 4K	8MP / 4K
Fréquence image	20IPS @ 5MP	12,5IPS @ 8MP	20IPS @ 5MP	20IPS @ 5MP	12,5IPS @ 8MP - 25IPS @ 4MP	12,5IPS @ 8MP
Sensibilité capteur	0,0005 Lux Colorvu	0,01 Lux	0,01 Lux	0,003 Lux Ultra Low Light	0,003 Lux Ultra Low Light	0,01 Lux
Zoom	Non	Non	Non	Non	Non	Non
Interface POC	Non	Non	PoC AF	Non	Non	Non
Audio via coaxial	Non	Non	x 5 varifocale motorisé	x 5 varifocale motorisé	x 4 varifocale motorisé	x 5 varifocale motorisé
Protocole	Analogique 4 en 1 : HDTVI, HDCVI, AHD, Analogique				Analog HD TVI	Analogique 4 en 1 : HDTVI, HDCVI, AHD, Analogique
Portée Infrarouge / Lumière Blanche	20 m	60 m	40 m (EXIR)	60 m (EXIR)	60 m (EXIR)	60 m
Accessoires	1272ZJ110, 1272ZJ110TRS, 1275ZJSUS, 1276ZJSUS, 1280ZJS, 1281ZJS, 1280ZJTR13		1271ZJ140, 1271ZJ140DM45, 1273ZJ140, 1273ZJ140DM45, 1275ZJSUS, 1276ZJSUS, 1280ZJDM45, 1281ZJDM45	1241ZJ, 1250ZJ, 1253ZJL, 1271ZJ140, 1273ZJ140, 1273ZJ140B, 1275ZJSUS, 1276ZJSUS, 1240ZJ		1253ZJL, 1271ZJ140, 1271ZJ140DM45, 1273ZJ140, 1273ZJ140DM45, 1275ZJSUS, 1276ZJSUS, 1280ZJDM45, 1281ZJDM45
Traitement Vidéo	WDR, HLC: Compensation Highlight, 3D DNR, Smart Light	BLC, HLC, 3D DNR, Smart Light	DWDR, BLC, HLC smart IR	WDR, BLC, 3D DNR	WDR, BLC, 3D DNR	DWDR, BLC, HLC, smart IR
Référence constructeur	DS-2CE78U1T-IT3F(2.8mm)	DS-2CE16H8T-ITF(2.8 mm)	DS-2CE5AH0T-VPIT3ZE/2.7-13.5mm(C)	DS-2CE59H8T-AVPIT3ZF(2.7-13.5mm)	DS-2CE59H8T-AVPIT3ZF(2.7-13.5mm)	DS-2CE5AU1T-VPIT3ZF(2.7-13.5mm)

	2CE19DF8TAZE5	2CE12DF3TFS1	2CE16D8TIT3ZE6	2CE19D0TIT3ZF6	2CE16D8TIT3E1
Objectif	2.8 - 12 mm	2.8 mm	2.7 - 13.5mm	2.7 - 13.5mm	2.8 mm
Capteur	2MP	2MP	2MP	2MP	2MP
Fréquence image	25IPS @ 2MP	25IPS @ 2MP	25IPS @ 2MP	25IPS @ 2MP	25IPS @ 2MP
Sensibilité capteur	0,0003 Lux Colorvu	0,0005 Lux Colorvu	0,003 Lux Ultra Low Light	0,005 Lux	0,005 Lux Ultra Low Light
Zoom	Non	Non	Non	Non	Non
Interface POC	PoC AT	Non	PoC AT	Non	PoC AF
Audio via coaxial	Non	Oui + microphone intégré	Non	Non	Non
Protocole	Analogique 4 en 1 : HDTVI, HDCVI, AHD, Analogique		HDTVI	Analogique 4 en 1 : HDTVI, HDCVI, AHD, Analogique	HDTVI
Portée Infrarouge / Lumière Blanche	40 m	40 m	80 m	70 m (EXIR)	40 m
Traitement Vidéo	WDR 130 dB , HLC: Compensation Highlight, 3D DNR	WDR 130 dB , BLC, HLC, 3D DNR	WDR 130 dB , HLC: Compensation Highlight	BLC, HLC, smart IR	WDR, BLC, HLC, smart IR
Accessoires	1275ZJSUS, 1276ZJSUS, 1280ZJS	1280ZJXS	1275ZJSUS, 1276ZJSUS, 1280ZJS	1275ZJSUS, 1276ZJSUS, 1280ZJS	1280ZJXS
Référence constructeur	DS-2CE19DF8T-AZE(2.8-12mm)	DS-2CE12DF3T-FS 2.8mm	DS-2CE16D8T-IT3ZE(2.7-13.5mm)	DS-2CE19D0T-IT3ZF 2.7-13.5mm EU	DS-2CE16D8T-IT3E(2.8mm)

	2CE16H0TIT3ZE6	2CE19DF8TAZE5	2CE16D8TIT3ZE6	2CE19D0TIT3ZF6	2CE16D8TIT3E1	2CE19U7TAIT3ZF6
Objectif	2.8 - 12 mm	2.8 mm	2.7 - 13 mm	2.7 - 13 mm	2.8 mm	2.7 - 13.5 mm
Capteur	5MP	5MP	2MP	2MP	2MP	8MP / 4K
Fréquence image	25IPS @ 2MP	25IPS @ 2MP	25IPS @ 2MP	25IPS @ 2MP	25IPS @ 2MP	12,5IPS @ 8MP - 25IPS @ 4MP
Sensibilité capteur	0,0003 Lux	0,0005 Lux Ultra Low Light	0,0005 Lux Ultra Low Light	0,005 Lux	0,003 Lux Ultra Low Light	0,003 Lux
Zoom	Non	Non	Non	Non	Non	Non
Interface POC	PoC AT	Non	POC	Non	Non	Non
Audio via coaxial	Non	Non	Non	Oui + microphone intégré	Non	Non
Protocole	HDTVI	Analogique 4 en 1 : HDTVI, HDCVI, AHD, Analogique		HDTVI	HDTVI	Analogique 4 en 1 : HDTVI, HDCVI, AHD, Analogique
Portée Infrarouge / Lumière Blanche	40 m	40 m	80 m	70 m	40 m (EXIR)	80 m (EXIR)
Traitement Vidéo	WDR, HLC, BLC	WDR 130 dB , BLC, 3D DNR	BLC, HLC	DWDR, BLC, HLC	WDR, BLC, 3D DNR	WDR 130 dB , BLC
Accessoires	1275ZJSUS, 1276ZJSUS, 1280ZJS	1280ZJXS	1280ZJXS	1280ZJXS	1275ZJSUS, 1276ZJSUS, 1280ZJS	1275ZJSUS, 1276ZJSUS, 1280ZJS
Référence constructeur	DS-2CE19H0T-IT3ZE(2.7-13.5mm)(C)	DS-2CE19DF8T-AZE(2.8-12mm)	DS-2CE16D8T-IT3ZE(2.7-13.5mm)	DS-2CE19D0T-IT3ZF 2.7-13.5mm EU	DS-2CE16D8T-IT3E 2.8mm	DS-2CE19U7T-AIT3ZF(2.7-13.5mm)



	2AE4225TIDE	2AE5225TIA	2AE7232TIAD	2AE4225TD	2AE4225T3D
Objectif	4.8 - 120 mm	4.8 - 120 mm	4.8 - 153 mm	4.8 - 120 mm	4.8 - 120 mm
Capteur	2MP	2MP	2MP	2MP	2MP
Fréquence image (Entrée)	25IPS @ 2MP	25IPS @ 2MP	25IPS @ 2MP	25IPS @ 2MP	25IPS @ 2MP
Sensibilité capteur	0,005 Lux	0,005 Lux	0,005 Lux	0,005 Lux	0,005 Lux
Zoom	x 25	x 25	32x	x 25	x 25
Analyse Vidéo	Télémetrie RS485	Télémetrie via coaxial	Télémetrie via coaxial	Télémetrie via coaxial	Télémetrie RS485
Sauvegarde locale					
Portée Infrarouge / Lumière Blanche	100 m	150 m	150 m	-	-
Traitement Vidéo	WDR, BLC, HLC, 3D DNR, EIS stabilisation électronique	WDR, BLC, HLC, 3D DNR, EIS stabilisation électronique	WDR, BLC, HLC, 3D DNR, EIS stabilisation électronique	WDR, BLC, HLC, 3D DNR, EIS stabilisation électronique	WDR, BLC, HLC, 3D DNR, EIS stabilisation électronique
Accessoires	1602ZJBOX, 1602ZJCORNER, 1602ZJPOLE, 1604ZJ, 1604ZJBOX, 1604ZJBOXCORNER, 1604ZJBOXPOLE, 1618ZJ, 1660ZJ, 1661ZJ, 1662ZJ, 1663ZJ, 1604ZJCORNER, 1604ZJPOLE, 1619ZJ, 1604ZJP, 1604ZJBOXP, 1671ZJSDM9	1604ZJ, 1604ZJBOX, 1604ZJBOXCORNER, 1604ZJBOXPOLE, 1660ZJ, 1661ZJ, 1662ZJ, 1663ZJ, 1667ZJ, 1604ZJCORNER, 1604ZJPOLE, 1619ZJ, 1604ZJP, 1604ZJBOXP	1604ZJ, 1604ZJBOX, 1604ZJBOXCORNER, 1604ZJBOXPOLE, 1660ZJ, 1661ZJ, 1662ZJ, 1663ZJ, 1667ZJ, 1604ZJCORNER, 1604ZJPOLE, 1619ZJ, 1604ZJP, 1604ZJBOXP	1602ZJ, 1602ZJPOLE, 1604ZJBOXPOLE, 1661ZJ, 1662ZJ, 1663ZJ	Modèle saillie ou à encastrer
Référence constructeur	DS-2AE4225TI-D(E) with brackets	DS-2AE5225TI-A€	DS-2AE7232TI-A(D)	DS-2AE4225T-D(O-STD)	DS-2AE4225T-D3(O-STD)(D)

	I7204HQHIM1S	I7208HQHIM1S	I7216HQHIM1SC	I7204HUHIM1SC	I7208HUHIM1SC	I7216HUHIM2SE4A164
Nombre de canaux	4 canaux 5en1	8 canaux 5en1	16 canaux 5en1	4 canaux HD/SD multi protocole 5MP	8 canaux HD/SD multi protocole 5MP	16 canaux HD/SD multi protocole 5MP
Capacité Disque Dur	1 slot (10 To maxi)	2 slots (2 x 10 To maxi)				
Résolution d'enregistrement	1080p @ 15IPS	1080p @ 15IPS	1080p @ 15IPS	6MP @ 12IPS	8MP @ 8IPS	8MP @ 8IPS
Capacité	Jusqu'à 6 caméras IP 6 MP	Jusqu'à 12 caméras IP 6 MP	Jusqu'à 24 caméras IP 6 MP	Jusqu'à 8 caméras IP 6 MP	Jusqu'à 12 caméras IP 6 MP	Jusqu'à 24 caméras IP 6 MP
Sortie Vidéo	VGA (1080p) égal HDMI (1080p) et BNC	VGA (1080p) égal HDMI (1080p) et BNC	VGA (1080p) égal HDMI (1080p) et BNC	HDMI (1080p) et BNC	HDMI (4K), VGA (1080p) et BNC	HDMI (4K), VGA (1080p) et BNC
Bande passante	72 Mbps	96 Mbps	128 Mbps	96 Mbps	128 Mbps	128 Mbps
Analyse vidéo	AcuSense 2 canaux, humain / véhicule	AcuSense 4 canaux, humain / véhicule				
Accessoires	ST4000VX013, ST8000VX004, ST6000VX001, ST10000VE001					
Référence constructeur	iDS-7204HQHI-M1/S(C)	iDS-7208HQHI-M1/S(C)	iDS-7216HQHI-M1/S(C)	iDS-7204HUHI-M1/S(C)	iDS-7208HUHI-M1/S(C)	iDS-7216HUHI-M2/S/A(E)/4A+16/4ALM



	I7316HQHIM4S	I7332HQHIM4S	I7316HUHIM4S	I7332HUHIM4S
Nombre de canaux	16 canaux	32 canaux	16 canaux	32 canaux
Capacité Disque Dur	4 slots (12 To maxi)	4 slots (12 To maxi)	4 slots (12 To maxi)	4 slots (12 To maxi)
Résolution d'enregistrement	16 x 4MP		jusqu'à 8MP @ 8IPS	jusqu'à 8MP @ 8IPS
Sortie Vidéo	HDMI (4K), VGA (1080p) et BNC	HDMI 1 (4K), HDMI 2 (1080p), VGA (1080p) et BNC	HDMI 1 (4K), HDMI 2 (1080p), VGA (1080p) et BNC	HDMI 1 (4K), HDMI 2 (1080p), VGA (1080p) et BNC
Bande passante entrant / sortant	240 Mbps	800 Mbps / 160 Mbps	320 Mbps	320 Mbps / 256 Mbps
Interface	-	2 x RJ45	2 x RJ45	2 x RJ45
Référence constructeur	iDS-7316HQHI-M4/S	iDS-7332HQHI-M4/S	iDS-7316HUHI-M4/S	iDS-7332HUHI-M4/S



	1600KI	1100KIB	1200KI	1005KI
Liaison	RS 485	"RS 232 RS 485"	"RS 232 RS 485"	USB
Sortie vidéo	1 * HDMI	Non	Non	Non
Port USB	1	1	1	1
RJ45	1	1	1	Non
Wifi	Oui	Non	Non	Non
Écran LCD	10.1" TFT LCD Tactile, Résolution: 1024 x 600	7" TFT LCD résolution 1024 x 600	128*64	Non
Maniabilité du joystick	4 axes	4 axes	4 axes	3D
Référence constructeur	DS-1600KI(B)	DS-1100KI(B)	DS-1200KI	DS-1005KI



1227ZJ	1227ZJDM37	1240ZJ	1249ZJ	1250ZJ	1253ZJL	1253ZJM	1258ZJ	1259ZJ	1260ZJ	1271ZJ110
Faux plafond	Faux plafond	Incliné	Faux plafond	Protection pluie	Protection pluie	Protection pluie	Mural	Incliné	Boite de jonction	Pendant
1271ZJ120	1271ZJ130	1271ZJ135	1271ZJ140	1271ZJ140DM45	1271ZJDM25	1272ZJ110	1272ZJ110	1272ZJ110B	1272ZJ120	1272ZJ120B
Pendant	Pendant	Pendant	Pendant	Pendant	Pendant	Mural	Mural	Mural + BJ	Mural	Mural + BJ
1273ZJ130	1273ZJ130TRL	1273ZJ130B	1273ZJ135	1273ZJ135B	1273ZJ140	1273ZJ140B	1273ZJ140DM45	1273ZJDM25	1275ZJSSUS	1275ZJSUS
Mural	Mural	Mural + BJ	Mural	Mural + BJ	Mural	Mural + BJ	Mural	Mural	Poteau	Poteau
1276ZJSUS	1280ZJDM8	1280ZJDM18	1280ZJDM21	1280ZJDM25	1280ZJDM45	1280ZJDM46	1280ZJM	1280ZJS	1280ZJTR12	1280ZJXS
Angle	Boite de jonction									
1281ZJDM23	1281ZJDM25	1281ZJDM27	1281ZJDM45	1281ZJM	1281ZJS	1283ZJ	1292ZJ	1294ZJ	1297ZJ	1299ZJ
Incliné	Boite de jonction	Incliné	Incliné	Incliné	Incliné	Mural	Mural	Mural	Suspendu	Pendant

1602ZJCorner	1602ZJPole	1603ZJ	1604ZJ	1604ZJBox	1604ZJBoxCorner	1604ZJBoxPole	1604ZJCorner	1604ZJPole	1618ZJ	1619ZJ	1660ZJ	1661ZJ
Angle (bras)	Poteau (bras)	Mural	Mural	Mural	Angle (bras)	Poteau (bras)	Angle (bras)	Poteau (bras)	Mural	Col de cygne	Parapet	Pendant
1662ZJ	1663ZJ	1667ZJ	1475ZJY	1476ZJY	1603ZJP	1603ZJPoleP	1668ZJP	1668ZJ20P	1275ZJHWB	1471ZJ155	1473ZJ155	1473ZJ155B
Pendant	Plafond	Colonne	Poteau	Angle	Mural	Poteau (bras)	Pendant	Colonne	Support ITCM	Pendant	Mural	Mural
1475ZJSUS	1476ZJSUS	1618ZJ6D										
Poteau	Angle	Mural										

Switchs réseau



Choisir un switch adapté à vos besoins est indispensable au bon fonctionnement d'un système de vidéosurveillance.

De l'installation la plus simple à la baie complète, le switch s'affiche en PoE, Hi-PoE, avec ou sans ports SFP pour fibre optique, manageable via le web ou en version simple pour répartir les données IP avec plusieurs vitesses d'échange de données.

Retrouvez toute la gamme des switchs HIKVISION et choisissez celui le mieux adapté à vos besoins.

SWITCHS MANAGEABLES



	3E1105PEI	3E1106HPEI	3E1309PEI
			
	4 PORTS PoE 60 W	6 PORTS PoE 60 W	8 PORTS PoE 110 W
Nombre de port LAN	4 ports 100 mbits	6 ports 100 mbits	8 ports 100 mbits
Port PoE (Total)	4	4	8
Budget PoE	60 W	60 W	110 W
Port PoE 30W	4 -100Mbps		8 -100Mbps
Port Hi-PoE	Non	Non	Non
Ports RJ45 montants	2 - 100Mbps	2 - 1000Mbps	2 - 100Mbps
Ports SFP	Non	Non	Non
Extension 250 m	Ports 1 et 2	Oui	Oui
Industriel	Non	Non	Non
Manageable	Web	L2 non manageable	Web
Référence constructeur	DS-3E1105P-EI	DS-3E1106HP-EI	DS-3E1309P-EI



SWITCHS MANAGEABLES



	3E1310HPEI	3E1318PEI	3E1326PEI	3E1510PSI	3E1518PSI	3E1526PSI
						
	8 PORTS	16 PORTS PoE 230 W	24 PORTS PoE 230 W	8 PORTS PoE 110 W GIGA BIT	16 PORTS PoE 225 W GIGA BIT	24 PORTS PoE 370 W GIGA BIT
Nombre de port LAN	8 ports 100Mbps	16 ports 100Mbps	24 ports 100Mbps	8 ports 1Gb	16 ports 1Gb	24 ports 1Gb
Port PoE (Total)	8	16	24	8	16	24
Budget PoE		230 W	370 W	110 W	225 W	370 W
Port PoE 30W		16 -100Mbps	24 - 100Mbps	8 -100Mbps	16 -100Mbps	24 -100Mbps
Port Hi-PoE	2 - 90W - 100 mbps	Non	Non	Non	Non	Non
Ports RJ45 montants	2 - 1000Mbps	2 - 1000Mbps	2 - 1000Mbps	Non	Non	Non
Ports SFP	Non	2 SFP Combo 1000Mbps	2 SFP Combo 1000Mbps	2 SFP 1000Mbps	2 SFP 1000Mbps	2 SFP 1000Mbps
Extension 250 m	Oui	Oui	Oui	Non	Oui	Oui
Industriel	Non	Non	Non	Non	Non	Non
Manageable	Web	Web	Web	Non	L2 full manageable	L2 full manageable
Référence constructeur	DS-3E1310HP-EI	DS-3E1318P-EI	DS-3E1326P-EI	DS-3E1510P-SI	DS-3E1518P-SI	DS-3E1526P-SI





	3E0106HPE	3E0310HPE	3E0505HPE	3E0510HPE	3E0520HPE	3E0528HPE
						
	4 PORTS PoE 60W	8 PORTS PoE 110W	4 PORTS PoE 60W GIGA BIT	8 PORTS PoE 110W GIGA BIT	16 PORTS PoE 225W GIGA BIT	24 PORTS PoE 370W GIGA BIT
Nombre de port LAN	4 ports 100 mbits	10 ports 100 mbits	4 ports 1Gb	8 ports 1Gb	16 ports 1Gb	24 ports 1Gb
Port PoE (Total)	4	8	4	8	16	24
Budget PoE	60 W	110 W	60 W	110 W	225 W	370 W
Port PoE 30W	3 -100 mbps	7 -100 mbps			12 -1000Mbps	24 -1000Mbps
Port Hi-PoE	1 - 60W - 100 mBps	1 - 90W - 100 mBps	1 - 60W - 100 mBps	2 - 90W - 1000Mbps	4 - 90W - 100 mBps	4 - 90W - 1000Mbps
Ports RJ45 montants	2 - 100 mbps	2 - 1000Mbps	1 - 1000Mbps	1 - 1000Mbps	2 - 1000Mbps	
Ports SFP	Non	Non	Non	1 SFP 1000Mbps	2 SFP 1000Mbps	2 SFP 1000Mbps
Extension 250 m	Oui	Oui	Oui	Oui	Ports 13 à 16	Ports 21 à 24
Industriel	Non	Non	Non	Non	Non	Non
Manageable	L2 non manageable	L2 non manageable	Non	Non	L2 non manageable	L2 non manageable
Référence constructeur	DS-3E0106HP-E	DS-3E0310HP-E	DS-3E0505HP-E	DS-3E0510HP-E	DS-3E0520HP-E	DS-3E0528HP-E



D60CB (DS-D60C-B)



BOX d'affichage dynamique

Permet le contrôle à distance d'un système multi-média d'affichage dynamique (diffusion de vidéo, images, fichiers, documents sur un écran multi-média).

- Android 6.0.1, HDMI output
- Hikvision Digital Technology DS-D60C-B
- Résolution vidéo maximale: 3840 x 2160 pixels
- Résolutions graphiques prises en charge: 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 3840 x 2160,
- Mémoire interne: 8 Mo
- Couleur du produit: Noir
- Technologie de câblage: 10/100/1000Base-E(T(X))
- AC adaptateur puissance: 20 W,
- Tension d'entrée de l'adaptateur secteur: 12 V.
- Largeur : 145 mm, Profondeur: 145 mm, Hauteur: 31,9 mm


Permet la centralisation de plusieurs caméras de comptage de personnes Compatible avec les caméras HIKvision DS-2CD6825G0/C-IS et DS-2CD6825G0/C-IVS (page 23)

Écrans d'affichage dynamique

	D6055ULBS	D6043UNB	D6032FNBS
			
	55" 4K	43" 4K	32" 4K
Diagonale	55" (137,5 cm)	43" (109 cm)	31,5" (80 cm)
Résolution HD	3840 x 2160 pixels	3840 x 2160 pixels	1920 x 1080 pixels
Spécifications	Borne d'affichage vertical Direct-LED 60 Hz 6,5 ms WiFi - 2 ports USB - LAN - HDMI - DVI - VGA Support pied noir	Écran plat 43" Direct-LED 60 Hz 8 ms WiFi - 2 ports USB - LAN - HDMI - VGA Support mural inclus	Écran plat 32" Edge LED 00 Hz 8 ms WiFi - 2 ports USB - LAN - HDMI Support mural inclus
Angle de vue	178° x 178°	178° x 178°	178° x 178°
Contraste	5700 / 1	4000 / 1	1200 / 1
Luminosité	500 cd/m ²	500 cd/m ²	380 cd/m ²
OS	Android 8.1	Android 8.1	Android 6.0.1
Audio Entrée Sortie	2 x 5 W	2 x 2 W	2 x 4 W
Dimensions / Poids	L 738 x H 1962,7 x P 450 mm / 66,2 Kg	L 967,2 x H 555,4 x P 92,2 mm / 11,4 Kg	L 723,2 x H 423,2 x P 45,1 mm / 5,9 Kg
Référence constructeur	DS-D6055UL-B/S	DS-D6043UN-B	DS-D6032FN-B

	D5022FCB	D5024FCC	D5032FCA	D5022FNC	D5024FNEU	D5027FNEU
						
	22" BNC USB	24" BNC USB	32" BNC USB	24"	24"	24" 
Diagonale	21,5"	23,8"	31,5"	21,5"	23,8"	27"
Résolution HD	1920 x 1080	1920 x 1080	1920 x 1080	1920 x 1080	1920 x 1080	1920 x 1080
Ratio aspect	16/9	16/9	44989	16/9	16/9	16/9
Angle de vue	178° x 178°	178° x 178°	178° x 178°	178° x 178°	178° x 178°	178° x 178°
Contraste	3000 / 1	4000 / 1	1000 / 1	3000 / 1	1000 / 1	1000 / 1
Luminosité	250 cd/m ²	250 cd/m ²	300 cd/m ²	250 cd/m ²	250 cd/m ²	300 cd/m ²
Entrée Vidéo	1 x BNC, 1 x HDMI, 1 x VGA	1 x BNC, 1 x HDMI, 1 x VGA	1 x BNC, 1 x HDMI, 1 x DVI, 1 x VGA	1 x HDMI, 1 x VGA	1 x HDMI, 1 x VGA	1 x HDMI, 1 x VGA
Audio Entrée Sortie	2 HP x 2 W	2 HP x 2 W	1 entrée + HP 2 x 2 W	Non	Non	1 entrée + HP 2 x 2 W
Ports USB	1	1	1	Non	Non	Non
Fixation Vesa	VESA 75 x 75	VESA 75 x 75	VESA 100 x 100	VESA 75 x 75	VESA 100 x 100	VESA 100 x 100
Référence constructeur	DS-D5022FC-C	DS-D5024FC-C	DS-D5032FC-A	DS-D5022FN-C	DS-D5024FN/EU	DS-D5027FN/EU



	D5027UC	D5032QE	D5043QE	D5055UCC	D5065UCC
					
	27" 4K 	32" 	43" 	55" 4K  USB 	65" 4K  USB 
Diagonale	27"	31,5"	43"	55"	65"
Résolution HD	4K	1920 x 1080	1920 x 1080	4K	4K
Ratio aspect	16/9	16/9	16/9	16/9	16/9
Angle de vue	178° x 178°	178° x 178°	178° x 178°	178° x 178°	178° x 178°
Contraste	1000 / 1	1400 / 1	1400 / 1	1200 / 1	1200 / 1
Luminosité	350 cd/m ²	300 cd/m ²	300 cd/m ²	400 cd/m ²	350 cd/m ²
Entrée Vidéo	1 x HDMI, 1 x DP	1 x HDMI, 1 x VGA	1 x HDMI, 1 x VGA	1 x VGA, 2 x HDMI, 1 entrée LAN RJ45	1 x VGA, 2 x HDMI, 1 entrée LAN RJ45
Audio Entrée Sortie	1 entrée + HP 2 x 2 W	1 entrée + HP 2 x 5 W	1 entrée + HP 2 x 5 W	44927	2 HP x 7W
Ports USB	Non	Non	Non	2	1
Fixation Vesa	VESA 100 x 100	VESA 100 x 100	VESA 100 x 100	VESA 400 x 400 et 400 x 200	VESA 300 x 300
Référence constructeur	DS-D5027UC	DS-D5032QE	DS-D5043QE	DS-D5055UC-C	DS-D5065UC-C



DM4255W	DM3201B	DM1940W	FLEXO600	DM5502B	MONOPLA75
Support mural pour moniteurs 42 à 55" VESA 200 x 200, 300 x 300, 400 x 400	Support à poser pour moniteur 32 VESA 200	Support mural pour moniteurs 19 à 40" VESA 75 x 75, 100 x 100, 150 x 150, 200 x 200	Support mural inclinable +0 à -12° pour moniteur 32 à 60" - VESA 600 x 400	Support Base au sol pour DSD5055ULB, M6, 300 x 200	Support plafond pour moniteur 32 à 60" - charge maxi 50 kg - Incluant le Flexo600

CUC903032	W36070	DM6586W	MONOPLA20I	MONOBRA360	FLEXO400
Support mural inclinable ±15°(V) et ±90°(H) - VESA 75 / 100 - Max 18Kg	Support mural inclinable 10° à 40° Vesa max 200 x 200	Support mural pour moniteur 60 à 86"	Support plafond inclinable -articulation 12° pour moniteur 10 à 32" Vesa 50 à 200	Support mural inclinable 2 axes +/-10° 12°pour moniteur 10 à 32" VESA 75 / 100 / 200	Support mural inclinable +0 à -12°pour moniteur 32 à 50" -VESA 100 / 200 / 400

W36071	W07041	W06187	W06145	TRIBRA360
Support mural 2 axes pour moniteurs 10 à 32" maxi 20 kg	TWIN STAND pour moniteurs 40 à 55" maxi 30 kg	SLIM PULL pour moniteurs 10 à 40" VESA 200 x 200	SLIM TILT 600 pour moniteurs 32 à 60" VESA 600 x 400 - 50kg maxi	Support mural inclinable ±10° pour moniteurs 10"à 43" VESA 75 / 100 / 200


Écrans interactifs

Écran plat interactif 4K



- 3 tailles disponibles (65", 75" et 86")
- Affichage DLED Ultra HD avec une résolution maximale de 3840 x 2160 px.
- Écriture ultra fine de 20px, et diamètre de 2 mm reconnaissable avec une précision de 1 mm.
- Le Wi-Fi intégré permet le miracasting sans aucune connexion par câble.
- Système de tableau blanc interactif intégré permettant l'annotation et le partage par code QR.
- Possibilité d'affichage en boucle.
- Diverses interfaces audio et vidéo pour l'accès aux appareils.
- Puce de commutation réseau intégrée permettant d'économiser un commutateur réseau.
- Le système Android 11.0 intégré fournit tous types d'applications.
- Conception ultra-mince avec cadre en profilé d'aluminium.

	D5B65RBC	D5B75RBC	D5B86RBC
	65" 4K	75" 4K	86" 4K
Diagonale	65"	75"	86"
Résolution HD	3840 x 2160 px	3840 x 2160 px	3840 x 2160 px
Ratio aspect	16/9	16/9	16/9
Dalle tactile	Oui - multitouch 45 points	Oui - multitouch 45 points	Oui - multitouch 45 points
Fonction tableau blanc	Oui	Oui	Oui
Luminosité	250 cd/m ²	250 cd/m ²	300 cd/m ²
Entrée Vidéo	2 x HDMI 4K@30ips	1 x BNC, 1 x HDMI, 1 x VGA	1 x BNC, 1 x HDMI, 1 x DVI, 1 x VGA
Mémoire / Stockage	4 GB / 64 GB	4 GB / 64 GB	4 GB / 64 GB
Ports USB / RJ45	1 x USB-C et 4 x USB-A / 2 ports 1000Mbps	1 x USB-C et 4 x USB-A / 2 ports 1000Mbps	1 x USB-C et 4 x USB-A / 2 ports 1000Mbps
Audio	2 x 16 W	2 x 16 W	2 x 16 W
Dimensions / Poids	1507 x 930 x 86 mm / 39,86 Kg	1718 x 1046 x 87.5 mm / 51,75 Kg	1963 x 1159 x 87.5 mm / 65,12 Kg
Référence constructeur	DS-D5B65RB/C	DS-D5B75RB/C	DS-D5B86RB/C

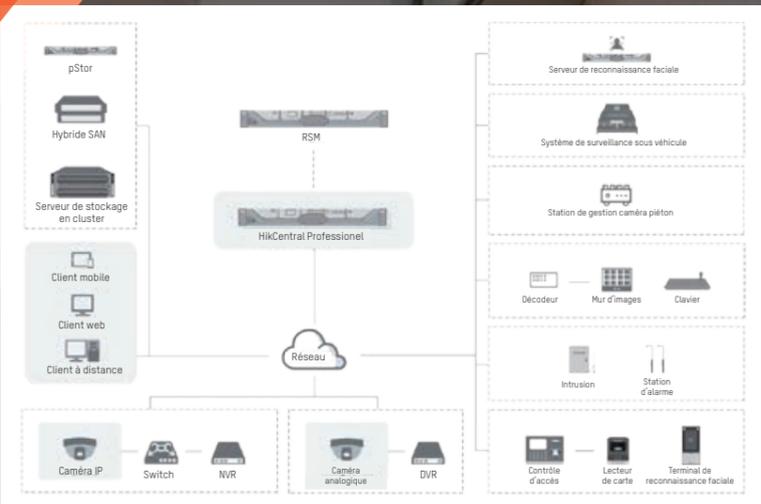

Hik Central est une plateforme unifiée qui gère tous les métiers de la sécurité : Vidéo protection, intrusion et contrôle d'accès. Hik Central peut gérer plusieurs milliers de caméras au travers de sa solution multisites (RSM).

SYSTÈME DE GESTION CENTRALISÉ DES NVR / DVR HIKVISION

RMS (si > 3000 caméras)

- 1024 Sites / 100 000 caméras

CMS

- Gère les DVR / NVR / Décodeurs, Caméras IP, Etc
- Multi écrans : 200 canaux sur 4 moniteurs / Gestion Mur d'images (32 Décodeurs max). Supporte les fenêtres itinérantes. Affichage vidéo sur alarme.
- Caméra Lecture de plaques (Listes blanches et noires)
- Business Intelligence : Caméra HeatMap / Caméra de Comptage (Statistiques) / Système POS / File d'attente avec seuil / Gestion exception de température caméra thermique / Reconnaissance faciale / UVSS (Système de vérification des châssis véhicules)
- Gestion alarme (Pop-up, Priorité, Caméras liées (Max 4), Synchronisation E-Map)
- Contrôle Bande passante (Transcodage de flux)
- Gestion relecture vidéo (Image par image). Marquage vidéo, protection des vidéos contre écrasement, cryptage vidéo exportée
- Maintenance : Statut des équipements en temps réel

STOCKAGE

- Distribué : DVR/NVR/Carte SD/SAN Cloud / Serveur de stockage



Référence	Désignation
LICENCE DE BASE HIK CENTRAL	
Central1Caméra	Licence HikCentral-VSS-1Caméra
CentralBase64Ch	Licence HikCentral-VSS-Base/64Ch
CentralBase300Ch	Licence HikCentral-VSS-Base/300Ch
Gestion caméras thermiques	
CentralPThermal1Ch	Analyse Métadonnées caméras thermiques-Licence par canal
CentralPIPSpeaker2	Rapport de Comptage et de Queue de Personnes. Temps d'attente
Gestion reconnaissance faciale	
CentralPFacial1Ch	Kit de Base Reconnaissance Faciale pour 1 caméra. 1 000 000 personnes et 64 face coMParison groups
Gestion mur d'image- décodeurs	
CentralPSmartWall	Kit de Base Gestion mur d'images- 32 Décodeurs Max
Gestion radar	
CentralPRadar1	Gestion radar. Calibration, lien radar/Ptz, événements et trajectoire
Gestion floutage visage	
CentralPRBase	Floutage visage
CentralPR1	Ajout 1 licence floutage à la licence de base:HikCentral-PR-Base
Gestion interphonie / alarmes / contrôle d'accès	
CentralPACSBASE16D	Licence de base gestion 16 portes.Contrôle d'accès
CentralPACSBASE1D	Ajout 1 licence Porte à la licence de base: CENTRALPACSBASE1D
CentralPAttendance	Gestion présence sur site
CentralPIntercom	Gestion Interphonie. 2 portes, 2 caméras, 10 stations intérieures
CentralPIntercom1	Ajout 1 station interphonie à la licence de base:CentralPIntercom
CentralPAlarm	Gestion centrale alarmes. Pas de restrictions
CentralPDock1	Gestion 1 dock station. Prérequis: licence de base vidéo
CentralPVisitor	Gestion visiteurs. Enregistrements, permissions, recherche visiteurs
CentralPElevator	Gestion ascenseur
Gestion comptage	
CentralPPeople	Licences de mise à niveau pour 1 caméra par an au-delà de la période gratuite de 24 mois

Référence	Désignation
Gestion haut parleur	
CentralPIPSpeaker2	Gestion de 2 x hauts-parleurs
CentralPIPSpeaker1	Ajout 1 haut parleur à la licence de base :CentralPIPSpeaker2
Gestion pStor	
pStorVideoStorage1	Gestion pStor 1 caméra. Toutes vidéos
pStorPictureStorag	Gestion pStor images sans limitation de caméras
Gestion bon fonctionnement	
CentralPMaint16Ch	Maintenance 16 canaux: Gestion bon fonctionnement (Health), alarme
CentralPMaint1Ch	Ajout Maintenance 1 canal à la licence de base : CentralPMaint16Ch
Gestion véhicules	
CentralPANPR1Ch	Kit de Base Gestion Lecture de Plaques-ANPR- 1 caméra
CentralPEntExit	Gestion entrées/sorties véhicules. 2 caméras ANPR.
CentralUVSS	Gestion de base 4 x UVSS. Surveillance châssis véhicules
Maintenance logiciel	
SUP1camera1anMAJ	Lic Mise à niveau par caméra / par an- Au delà des 2 ans de garantie
SUP1camera2anMAJ	Lic Mise à niveau par caméra / pour 2 ans- Au delà des 2 ans de garantie
SUP1camera3anMAJ	Lic Mise à niveau par caméra / pour 3 ans- Au delà des 2 ans de garantie
Serveurs	
Centralstation32)	Dell server avec licence CentralPunified32 sans extension de licence possible
Centralstation64)	Dell server avec licence CentralPunified64 sans extension de licence possible
ServeurCentral64Ch	Dell server E3-Licences 64 caméras-préinstallation-Supports 3 ans
ServeurCentral300C	Dell server E3-Licences 300 caméras-préinstallation-Supports 3 ans
DS-VE11D-C/HW01	Serveur sans logiciel
SERV1	Support sur site /personne/jour

La vidéo surveillance par **BOSCH**

Fabricant mondial de solutions de sécurité, Bosch Security and Safety Systems offre une large gamme d'équipements de vidéoprotection, de contrôle d'accès, d'intrusion et de sonorisation.

Bosch propose des solutions hardware et software pour tout type d'application couvrant l'ensemble des besoins de vos infrastructures en matière de sécurité.

Les solutions d'analyse vidéo intelligente embarquées dans les caméras Bosch répondent à de très nombreux cas d'usages comme la sécurisation des bâtiments, la classification des objets et des personnes, la surveillance périmétrique ou du trafic par exemple.

Ces solutions sont utilisées dans différents secteurs comme le transport (aérien, maritime, routier...), les établissements de santé, l'industrie...

La sécurisation des données étant tout aussi importante que la protection des personnes et des biens, c'est pourquoi la cybersécurité est au cœur de la conception des solutions Bosch.

Faites entrer vos infrastructures dans une nouvelle ère technologique grâce aux solutions AIoT de Bosch Security Systems.



	NDV3502F03	NDV3503F03	NTV3502F03L	NTV3503F03L	NDS5703F360	NDS5704F360
						
	2MP 2,8 mm WDR	2,8 mm 5MP WDR	2,8 mm 2MP IR 15m WDR	2,8 mm 5MP IR 15m WDR	2,8 mm 6MP 360° WDR	2,8 mm 12MP 360° WDR
Objectif	2.8 mm	2.8 mm	2.8 mm	2.8 mm	360°	360°
Capteur	2MP	5MP	2MP	5MP	6MP	12MP
Fréquence image	25IPS @ 2MP	20IPS @ 5MP	25IPS @ 2MP	20IPS @ 5MP	30IPS @ 6MP	30IPS @ 12MP
Sensibilité capteur	0,1 Lux	0,57 Lux	0,1 Lux	0,5 Lux	0,008 Lux	0,008 Lux
Analyse vidéo	EVA	EVA	EVA	EVA	IVA	IVA
Sauvegarde locale	Carte SD					
Portée Infrarouge / Lumière Blanche	-	-	15 m	15 m	-	-
Traitement Vidéo	WDR	WDR	WDR	WDR	WDR	WDR
Référence constructeur	NDV-3502-F03	NDV-3503-F03	NTV-3502-F03L	NTV-3503-F03L	NDS-5703-F360	NDS-5704-F360



	NDI5502A	NDI5502AL	NDI5503A	NDI5503AL	NDV8502R	NDV8503R	NDV8504R
	2MP IR 45m WDR	2MP IR 45m WDR	5MP 2,8 mm	5MP	2MP STAR LIGHT WDR	6MP STAR LIGHT	8MP STAR LIGHT
Objectif	3 - 9 mm	3 - 9 mm	3 - 10 mm	3 - 10 mm	3 - 9 mm	3.9 - 10 mm	3.9 - 10 mm
Capteur	2MP	2MP	5MP	5MP	2MP	6MP	8MP / 4K
Fréquence image	60IPS @ 2MP	60IPS @ 2MP	30IPS @ 5MP	30IPS @ 5MP	60IPS @ 2Mp	30IPS @ 6MP	30IPS @ 8MP
Sensibilité capteur	0,005 Lux	0,005 Lux	0,03 Lux	0,03 Lux	0,0104 Lux Starlight	0,0509 Lux Starlight	0,054 Lux Starlight
Analyse vidéo	EVA	EVA	EVA	EVA	IVA	IVA	IVS
Sauvegarde locale	Carte SD	Carte SD	Carte SD	Carte SD	Carte SD	Carte SD	Carte SD
Portée Infrarouge / Lumière Blanche	-	45 m	-	-	-	-	-
Traitement Vidéo	146 dB WDR	146 dB WDR	HDR	HDR	WDR 146 dB HDR	HDR	HDR
Référence constructeur	NDI-5502-A	NDI-5502-AL	NDI-5503-A	NDI-5503-AL	NDV-8502-R	NDV-8503-R	NDV-8504-R



	NDE3502F03	NTE3502F03L	NDE3503F03	NTE3503F03L	NDE3503AL	NDE3502A	NDE3503AL	NDE5503AL
	2MP IR 40m WDR	2MP 2,8 mm IR 15m WDR	5MP 2,8 mm IR 40m WDR IK10	5MP 2,8 mm IR 15m WDR	5MP EXIR 30m WDR	2MP EXIR 30m WDR	5MP EXIR 30m WDR	5MP EXIR 30m WDR
Objectif	2,8 mm	2.8 mm	2,8 mm	2.8 mm	3.2 - 10 mm	3.2 - 1 0 mm	3.2 - 10 mm	3 - 10 mm
Capteur	2MP	2MP	5MP	5MP	5MP	2MP	5MP	5MP
Fréquence image	30IPS @ 2MP	25IPS @ 2MP	50IPS @ 5MP	20IPS @ 5MP	20IPS @ 5MP	25IPS @ 2MP	20IPS @ 5MP	30IPS @ 5MP
Sensibilité capteur	0,05 Lux	0,1 Lux	0,57 Lux	0,5 Lux	0,06 Lux	0,06 Lux	0,06 Lux	0,03 Lux
Analyse vidéo	IVS	EVA	IVS	EVA	EVA	EVA	EVA	EVA
Sauvegarde locale	Carte SD	Carte SD	Carte SD	Carte SD	Carte SD	Carte SD	Carte SD	RAM interne
Portée Infrarouge / Lumière Blanche	-	15 m (2 voyants LED, 850 m)	-	15 m	30 m	30 m	30 m	30 m
Traitement Vidéo	WDR	WDR	WDR	WDR	WDR	WDR	WDR	WDR
Référence constructeur	NDE-3502-F03	NTE-3502-F03L	NDE-3503-F03	NTE-3503-F03L	NDE-3503-AL	NDE-3502-A	NDE-3503-AL	NDE-5503-AL




	NDE8512R	NDE8512RT	NDE8513R	NDE8513RT	NDE8514R	NDE8514RT
						
	2MP WDR	2MP WDR	6MP WDR	6MP WDR	8MP WDR	8MP WDR
Objectif	3 - 9 mm	10 - 23 mm	3.9 - 10 mm	12 - 40 mm	3.9 - 10 mm	12 - 40 mm
Capteur	2MP	2MP	6MP	6MP	8MP / 4K	8MP / 4K
Fréquence image	60IPS @ 2MP	60IPS @ 2MP	60IPS @ 6Mp	60IPS @ 2MP	60IPS @ 8MP	60IPS @ 8MP
Sensibilité capteur	0,003 Lux	0,003 Lux	0,003 Lux	0,003 Lux	0,003 Lux	0,003 Lux
Analyse vidéo	IVA	IVA	IVA	IVA	IVA	IVA
Sauvegarde locale	Carte SD	Carte SD	Carte SD	Carte SD	Carte SD	Carte SD
Portée Infrarouge / Lumière Blanche	-	-	-	-	-	-
Traitement Vidéo	WDR 146 dB	WDR 146 dB	WDR	WDR	WDR	WDR
Référence constructeur	NDE-8512-R	NDE-8512-RT	NDE-8513-R	NDE-8513-RT	NDE-8514-R	NDE-8514-RT



	NDE8512RX	NDE8512RXT	NDE8513RX	NDE8513RXT
				
	2MP WDR	2MP WDR	4MP WDR	4MP WDR
Objectif	4.4 - 10 mm	12 - 40 mm	4.4 - 10 mm	12 - 40 mm
Capteur	2MP	2MP	4MP	4MP
Fréquence image (Entrée)	60IPS @ 2MP	60IPS @ 2MP	60IPS @ 4MP	60IPS @ 4MP
Sensibilité capteur	0,003 Lux	0,003 Lux	0,003 Lux	0,003 Lux
Analyse vidéo	IVA	IVA	IVA	IVA
Sauvegarde locale	Carte SD	Carte SD	Carte SD	Carte SD
Portée Infrarouge / Lumière Blanche	-	-	-	-
Traitement Vidéo	WDR	WDR 144 dB	WDR	WDR 141 dB
Référence constructeur	NDE-8512-RX	NDE-8512-RXT	NDE-8513-RX	NDE-8513-RXT

	NBE3502AL	NBE4502AL	NBE6502AL	NBE3503AL	NBE5503AL
					
	2MP IR 30m WDR	2,8 mm 2MP IR 60m WDR	2MP IR 60m WDR	5MP IR 30m WDR	5MP IR 50m WDR
Objectif	3.2 - 10 mm	2.8 - 12 mm	2.8 - 12 mm	3.2 - 10 mm	2.7 - 12 mm
Capteur	2MP	2MP	2MP	5MP	5MP
Fréquence image (Entrée)	25IPS @ 2MP	30IPS @ 2MP	60IPS @ 2MP	20IPS @ 5MP	30IPS @ 5MP
Sensibilité capteur	0,06 Lux	0,052 Lux	0,051 Lux	0,379 Lux	0,035 Lux
Analyse vidéo	EVA	EVA	Voir Caméra	EVA	EVA
Sauvegarde locale	Carte SD	Carte SD	Carte SD	Carte SD	Carte SD
Portée Infrarouge / Lumière Blanche	30 m	60 m	60 m	30 m	50 m
Traitement Vidéo	WDR	WDR	146 dB WDR	WDR	WDR
Référence constructeur	NBE-3502-AL	NBE-4502-AL	NBE-6502-AL	NBE-3503-AL	NBE-5503-AL

	NDM7702A	NDM7703A	NDM7702AL	NDE8513RXT
				
	12MP WDR	20MP WDR	12MP IR 30m WDR	4MP WDR
Objectif	3.7 - 7.7 mm	3.7 - 7.7 mm	3.7 - 7.7 mm	12 - 40 mm
Capteur	12MP	20MP	12MP	4MP
Fréquence image (Entrée)	30IPS	30IPS	30IPS	60IPS @ 4MP
Sensibilité capteur	0,012 Lux	0,012 Lux	0,012 Lux	0,003 Lux
Analyse vidéo	IVA	IVA	IVA	IVA
Sauvegarde locale	Carte SD	Carte SD	Carte SD	Carte SD
Portée Infrarouge / Lumière Blanche	-	-	30 m	-
Traitement Vidéo	WDR	WDR	WDR	WDR 141 dB HDR X
Référence constructeur	NDM-7702-A	NDM-7703-A	NDM-7702-AL	NDE-8513-RXT



	NHT8000F07QF	NHT8000F19QF	NHT8001F09VF	NHT8001F17VF	NHT8001F35VF	NHT8001F65VF
						
	7,5 mm IVA	19 mm IVA	9 mm IVA	16,7 mm IVA	35 mm IVA	65 mm IVA
Technologie	7.5 mm	19 mm	9 mm	16.7 mm	35 mm	65 mm
Tolérance	± 8°C	± 8°C	± 8°C	± 8°C	± 8°C	± 8°C
Objectif	7.5 mm	19 mm	9 mm	16.7 mm	35 mm	65 mm
Capteur	640 x 480	640 x 480	640 x 480	640 x 480	640 x 480	640 x 480
Fréquence image	30IPS @ QVGA	30IPS @ QVGA	30IPS @ QVGA	30IPS @ QVGA	30IPS @ QVGA	30IPS @ QVGA
Mesure de température	IVA	IVA	IVA	IVA	IVA	IVA
Zoom	-	-	-	-	-	-
Analyse vidéo	IVA	IVA	IVA	IVA	IVA	IVA
Sauvegarde locale	Carte SD 2 To maxi	Carte SD 2 To maxi	Carte SD 2 To maxi	Carte SD 2 To maxi	Carte SD 2 To maxi	Carte SD 2 To maxi
Portée Infrarouge / Lumière blanche	-	-	-	-	-	-
Traitement Vidéo	-	-	-	-	-	-
Référence constructeur	NHT-8000-F07QF	NHT-8000-F19QF	NHT-8001-F09VF	NHT-8001-F17VF	NHT-8001-F35VF	NHT-8001-F65VF



	NDP4502Z12C	NDP4502Z12	NDP5512Z30C	NDP5523Z20C	NDP7512Z30CT
					
	2MP x 12	2MP x 12	2MP x 30 WDR	4MP x 20 WDR	2MP x 30 WDR
Objectif	5.30 - 64 mm	5.30 - 64 mm	4.5 mm - 135 mm	6.5 mm - 130 mm	4.3 mm - 129 mm
Capteur	2MP	2MP	2MP	4MP	2MP
Fréquence image	60IPS @ 2MP	60IPS @ 2MP	60IPS @ 2MP	60IPS @ 4MP	30IPS @ 2MP
Sensibilité capteur	0,01 Lux	0,01 Lux	COUL 0,004 Lux - NB 0,018 Lux	COUL 0,0107 Lux - NB 0,0016 lux	COUL 0,0077 Lux NB 0,0008 Lux
Zoom	12x	12x	30x	20x	30x
Analyse vidéo	EVA	EVA	EVA	EVA	IVA
Sauvegarde locale	Carte SD				
Portée Infrarouge / Lumière Blanche	-	-	-	-	-
Traitement Vidéo	-	-	WDR	133 dB HDR X	HDR
Référence constructeur	NDP-4502-Z12C	NDP-4502-Z12	NDP-5512-Z30C	NDP-5523-Z20C	NDP-7512-Z30CT

Zoom : AUTODOME 7100i

-  Une nouvelle conception robuste
-  Intelligence artificielle (IA) adaptée aux cas d'usages des exploitants
-  Technologies de traitement des images de haute qualité
-  Installation aisée
-  Fiabilité et garantie étendue



ZOOM : AUTODOME 7100i




	NDP7602Z40	NDP7602Z40L
		
		
Objectif	4.25 - 170 mm	
Capteur	2MP	
Fréquence image	60IPS @ 2MP	
Sensibilité capteur	0,0011 Lux STARLIGHT	
Zoom	40x	
Analyse vidéo	IVA PRO - reconnaissance faciale - ANPR	
Sauvegarde locale	Carte SDHC, SDXC	
Portée Infrarouge	-	100 m
Traitement Vidéo	WDR 120 dB (HDR) - BLC	
Accessoires compatibles	NPD-6001C, NPD-6001C-E, NPD-6001-I, NPD-6001C-BT, NPD-6001C-EBT, NPD-6001-IBT, NDA-6090-PMA, NDA-7100-PEN, NDA-7100-PENF, NDA-7100-PIPE, NDA-7100-PIPEF, NDA-PEND-WPLATE, NDA-U-RMT, NDA-U-PMAL, NDA-U-CMT, LTC 9230/01, NDA-U-PMT, NDA-U-WMP,	
Référence constructeur	NDP-7602-Z40	NDP-7602-Z40L



DÔMES MOBILES EXTÉRIEURS

	NDP5512Z30L	NDP5523Z20	NDP5523Z30L	NDP7512Z30	NDP7512Z30K	NDP7512Z30KF
						
						
Objectif	4.5 - 135mm	6.5 - 130 mm	6.6 mm - 198 mm	4.3 mm - 129 mm	4.3 mm - 129 mm	4.3 mm - 129 mm
Capteur	2MP	4MP	4MP	2MP	2MP	2MP
Fréquence image	60IPS @ 2MP	60IPS @ 4MP	60IPS @ 4MP	30IPS @ 2MP	30IPS @ 2MP	30IPS @ 2MP
Sensibilité capteur	0,0186 Lux	COUL 0,0107 Lux NB 0,016 Lux	COUL 0,0101 Lux NB 0,0016 Lux	COUL 0,0077 Lux NB 0,0008 Lux	COUL 0,0077 Lux NB 0,0008 Lux	COUL 0,0077 Lux NB 0,0008 Lux
Zoom	30x	20x	30x	30x	30x	30x
Analyse vidéo	EVA	EVA	EVA	IVA	IVA	IVA
Sauvegarde locale	Carte SD					
Portée Infrarouge / Lumière Blanche	180 m	-	320 m	-	-	-
Traitement Vidéo	WDR - BLC - EIS stabilisation électronique	WDR 133 dB HDR X	WDR 133 dB HDR X	HDR	HDR	HDR
Référence constructeur	NDP-5512-Z30L	NDP-5523-Z20	NDP-5523-Z30L	NDP-7512-Z30	NDP-7512-Z30K	NDP-7512-Z30KF

Pont WiFi

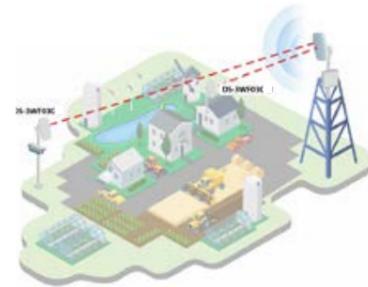

3WF01C2NO

- Pont WIFI 2,4 GHz
- Portée : 3 Km
- Bande passante : 100 Mbps (utile)
- Point à point (prévoir 2 x réf. 3WF01C2NO) ou point à multi points (maxi 6 x réf. 3WF01C2NO)
- Contient : 1 antenne + 1 alimentation PoE passive + 1 adaptateur poteau



3WF02C5AC

- Bande Passante Entrée / Sortie 300Mbps
- Fréquence 5180 à 5240 MHz
- Accessoires 1 antenne + alimentation PoE passive + 1 adaptateur poteau
- Portée 5 Km
- Type antenne Point à Multipoint (Max 4 antennes recommandé)
Point à Point (2 antennes)

DS-3WF02C-5AC/O



DIALCOM



Gestion 4 à 16 sorties relais pour AI BOX

- 8 entrées NO, NF, équilibrées
- 4 sorties transistorisées extensibles à 16 sorties
- Extension 2 x 8 sorties (avec module 2088)
- Transmission IP native en SIA (DC-09)
- Coffret ABS avec alim 12 V 1,6 A (prévoir batterie 12V 7 Ah)
- Paramétrage Web access sans logiciel à installer
- Connexion IP avec coge AES 128 bits sécurisé
- Fabrication française


Licences analyse d'image

39DIP220	DIALCOM IP 4 sorties - Coffret ABS - Alim 12V - Prévoir batterie 12 V 7 Ah
2802	Carte 4 relais pour sorties du 39DIP220
2088	Module 8 sorties relais en coffret



Systèmes de transmission vidéo IP

- Transmission dans la bande des 5,8 GHz
- Distance de 250 m à 8 000 mètres selon modèle et antenne
- Module sous coffret plastique moulé IP66.
- Utilisation industrielle, anti poussière, extérieur étanche
- Paramétrage par interface web
- Alimentation PoE fournie (hors câble)
- Appareils extérieurs étanches
- Fonctionnement en continu
- Température de fonctionnement : -20 à 50 °C

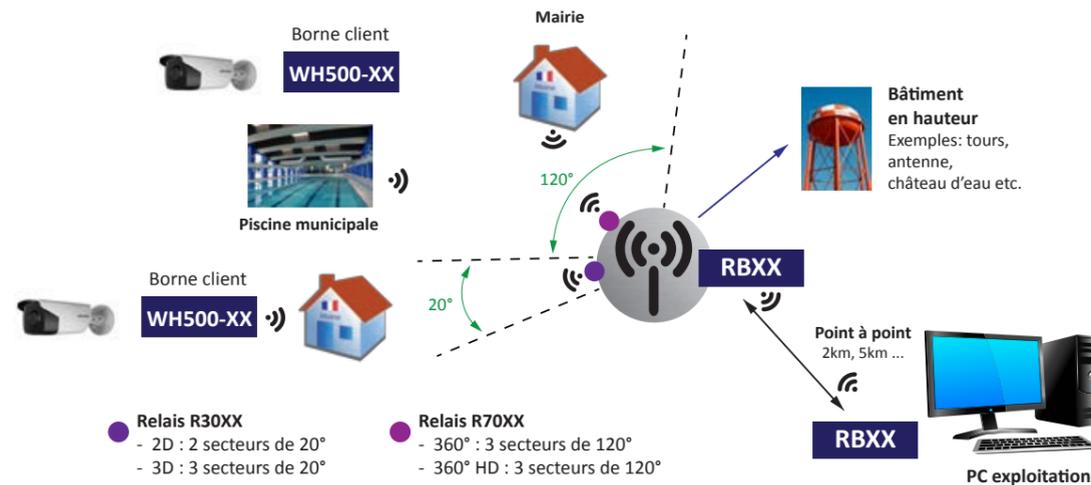

Borne seule	
WH500-A19	Borne client ext complète 5.8GHz 54Mbps/s-25Mbps utiles-19 dBi 20°
WH-10-01-A19	Borne client ext complète 5.8GHz 150 mbits/s- (50 Mbits utile)
Relais	
R30022A19	Relais 2D: 2 secteurs de 20° complet 2 cartes radio chacune à 50 Mbits
R30033A19	Relais 3D: 3 secteurs de 20° complet 3 cartes radio chacune à 65 Mbits
R3003360	Relais 3D: 360°-3 secteurs de 120°-3 cartes radio-3 antennes sectorielles
Pont complet	
RB500A19	Pont Hertzien complet 25Mbps Utiles-19DBI-Portée 1500 m
RB1001A192C	Pont Hertzien complet composé de 2 WH1001A19 (Débit utile =100 mbits)
RB7115NA19	Pont Hertzien 150 Mbps utiles avec 2 antennes intégrées 19 dBi 1500 m
BWH24	Pont Hertzien 1Gbs utiles portée 3km. ETH plus SFP
FIXMAT	Kit universel fix sur poteau de 30 a 280mm- Prévoir A2403 si Antenne.
A2403	Support Mural pour petite antenne 38 mm Hauteur 10cm
A2418	Support coudé pour grande antenne 38 mm, déport 28 cm, hauteur 30 cm
SAUVELEC	
10480L	Armoire éclairage public fixation mât batterie LiFePO4 40 Ah / 13,2 V (530 Wh)
15720L	Armoire éclairage public fixation mât batterie LiFePO4 60 Ah / 13,2 V (800 Wh)
301080L	Armoire éclairage public fixation mât batterie LiFePO4 90 Ah / 13,2 V (1200 Wh)
362400L	Armoire éclairage public fixation mât par cerclage batterie LiFePO4 13,2 V (2400 Wh)
501980L	Armoire éclairage public trottoir accumulateur GEL PLOMB 165 Ah / 12V (1980 Wh)
KIT SOLAIRE	
SOLAR150L12V	Kit solaire 150W complet

Disques durs

DISQUES DURS

Les disques SkyHawk™ bénéficie de la longue expérience de Seagate dans le domaine de la conception de disques dédiés à la surveillance.

Leur **firmware ImagePerfect™** est conçu pour enregistrer des séquences vidéo fluides issues de 64 caméras HD dans des systèmes de surveillance fonctionnant en continu.

Champs d'application recommandés

- Enregistreurs vidéo en réseau (NVR)
- Magnétoscopes numériques de surveillance

Disques durs SEAGATE gamme SKYHAWK	
ST1000VX005	Disque dur 1 TO SATA (Approuvé enregistrement vidéo)
ST2000VX015	Disque dur 2 TO SATA (Approuvé enregistrement vidéo)
ST4000VX013	Disque dur 4 TO SATA (Approuvé enregistrement vidéo)
ST6000VX001	Disque dur 6 TO SATA (Approuvé enregistrement vidéo)
ST8000VX004	Disque dur 8 TO SATA (Approuvé enregistrement vidéo)



CARTES SD

Carte Micro SD		
MICROSD32G	32 GB microSDHC™ / Class10 / TLC R/W Speed 95 / 20 Mbps , V10	Spécial caméra IP
MICROSD64G	64 GB microSDHC™ / Class10 / TLC R/W Speed 95 / 24 Mbps , V30	Spécial caméra IP
MICROSD128G	128 GB microSDHC™ / Class10 / TLC+J9 R/W Speed 95 / 24 Mbps , V30 - Spécial caméra IP	



ROUTEUR 4G

Routeur 4G	
ACRAD4G2POE	Routeur 4G 2 ports PoE



INGÉNIEUX. FIABLE. SÛR.

Optimisé pour le stockage de vidéosurveillance.

SKYHAWK

- ImagePerfect fournit des flux sans perte d'images et gère les charges de travail intensives
- Polyvalent, prenant en charge jusqu'à 64 caméras HD
- SkyHawk Health Management pour la prévention, l'intervention et la récupération sur des systèmes NVR compatibles
- L'atténuation des vibrations rotationnelles garantit des performances fiables, et réduit la latence et les interruptions de service.
- Garantie produit limitée de 3 ans et Rescue Data Recovery Services interne pour la récupération des données inclus (valable 3 ans)
- Temps moyen entre deux pannes de 1 million d'heures et taux de charge de travail de 180 To/an



SKYHAWK HEALTH MANAGEMENT

SkyHawk Health Management (SHM) est un logiciel de surveillance du disque conçu pour la prévention, l'intervention et la récupération. Il est disponible sur les disques de surveillance SkyHawk et SkyHawk AI standard.



PROTÉGEZ VOS DONNÉES AVEC RESCUE DATA RECOVERY SERVICES



Protégez vos données (et votre budget) d'une perte accidentelle due à un problème mécanique, une mauvaise manipulation ou une catastrophe naturelle.



Pour plus d'informations scannez le QR code.



	PB700LCD	PB1000LCD	PB1200LCD	BU600EFR	BU1000EFR
Tension d'entrée	230 Vca / 3,18 A	230 Vca / 4,55 A	230 Vca / 5,45 A	230 Vca / 2,72 A	230 Vca / 4,55A
Capacité sortie (VA)	700 VA	1000 VA	1200 VA	600 VA	1000 VA
Capacité sortie (W)	420 W	600 W	720 W	360 W	600 W
Nombre de prises	4	8	8	3	4
Prises ondulées	4	4	4	3	4
Prises para sur-tensées	8	8	8	3	4
USB / Série / RJ45	1 x USB-A 5 V 1 A / - / -	1 x USB-A 5 V 1 A / - / -	1 x USB-A 5 V 1 A / - / -	- / - / -	- / - / -
Batterie(s)	1 x 12 V 7,2 Ah	1 x 12 V 9 Ah	2 x 12 V 5 Ah	1 x batterie scellée	2 x batteries scellées
Autonomie	1,5 à 6 min	1 à 6 min	2 à 9 min	1 SFP 1000Mbps	2 SFP 1000Mbps
Format	Brique	Brique	Brique	Brique	Brique
Afficheur	LCD	LCD	LCD	Led d'état	Led d'état
Poids (avec batteries)	5,3 Kg	6,5 Kg	8,2 Kg	3,8 Kg	6,9 Kg
Dimensions (L x H x P)	166 x 118 x 288 mm	166 x 118 x 288 mm	166 x 118 x 288 mm	158 x 91.5 x 240	190 x 110.5 x 290



ONDULEUR DE BUREAU AVEC ÉCRAN LCD



	EV600EGP	EV1200EGP	EV1500EGP	EV2200EGP	EP750ELCD	PFC900ELCD
Tension d'entrée	230 Vca / 2,72 A	230 Vca / 5,45 A	230 Vca / 6,82 A	230 Vca / 10 A	230 Vca / 10 A	230 Vca / 10 A
Capacité sortie (VA)	600 VA	12000 VA	1500 VA	2200 VA	750 VA	900 VA
Capacité sortie (W)	360 W	720 W	900 W	1320 W	675 W	540 W
Nombre de prises	3	6	6	6	6	6
Prises ondulées	3	6	6	6	6	6
Prises para sur-tensées	3	6	6	6	6	6
USB / Série / RJ45	1 / 1 / 1	1 / 1 / 1	1 / 1 / 1	1 / 1 / 1	- / - / -	1 / 1 / 1
Batterie(s)	1 x 12 V 7 Ah	2 x 12 V 7,2 Ah	1 x 12 V 9 Ah	1 x 12 V 9 Ah	1 x batterie scellée	1 x 12 V 9 Ah
Autonomie	10 à 60 min	4 à 12 min	1 à 7 min			
Format	Tour	Tour	Tour	Tour	Tour	Tour
Afficheur	Led d'état	LCD	LCD	LCD	LCD	LCD
Poids (avec batteries)	4,6 Kg	11,2 Kg	13,2 Kg	14,5 Kg	12,3 Kg	7,1 Kg
Dimensions (L x H x P)	100 x 140 x 320 mm	140 x 180 x 326 mm	140 x 180 x 326 mm	140 x 180 x 326 mm	136 x 162 x 349 mm	100 x 230 x 275 mm



	EV600RM1U	EV1000RM1U	EP1000ELCDRT2U	EP2200ELCDRT2U	EP3000ELCDRT2U	OLS3000E
Tension d'entrée	230 Vca / 3,18 A	230 Vca / 4,55 A	230 Vca / 10 A	230 Vca / 16 A	230 Vca / 16 A	230 Vca / 16A
Capacité sortie (VA)	600 VA	1000 VA	1000 VA	2200 VA	3000 VA	3000 VA
Capacité sortie (W)	360 W	600 W	900 W	1980 W	2700 W	2700 W
Nombre de prises	6	6	8	8	10	6
Prises ondulées	4	4	8	8	10	6
Prises para sur-tensées	6	6	8	8	10	6
USB / Série / RJ45	1 / 1 / 1	1 / 1 / 1	1 / RS232+contact sec / 1	1 / RS232+contact sec / 1	1 / RS232+contact sec / 1	1 / 1 / 1
Batterie(s)	2 x 6 V 9 Ah	4 x 6 V 7 Ah	1 x batterie scellée	1 x batterie scellée	1 x batterie scellée	6 x batteries 9 Ah scellées
Autonomie	4 à 13 min	3,5 à 14 min	6,7 à 22 min	2,3 à 10 min	2,3 à 7 min	14 min
Format	Rack 1U	Rack 1U	Rack 2U	Rack 2U	Rack 2U	Tour
Afficheur	LCD	LCD	LCD	LCD	LCD	LCD
Poids (avec batteries)	8,5 Kg	15 Kg	23,5 Kg	30 Kg	37 Kg	28,2 Kg
Dimensions (L x H x P)	433 x 44 x 235 mm	433 x 44 x 389 mm	433 x 88 x 388 mm	433 x 88 x 388 mm	433 x 88 x 480 mm	196 x 337 x 416 mm



PRIORITÉ AUX ÉLÉMENTS STRATÉGIQUES

AI BOX

ANALYSE D'IMAGE ET COMPTAGE INTELLIGENT



- L'intelligence artificielle basée sur l'apprentissage en profondeur (Deep learning)
- Diverses analyses vidéo d'IA
- Peut être utilisé pour la surveillance, l'intelligence économique, le contrôle d'accès, la prévention des pertes, etc
- Compatible avec les systèmes VMS, NVR/DVR et d'alarme existants basés sur Onvif
- Interface utilisateur intuitive
- Détection et classification d'objets basées sur l'apprentissage approfondi (Deep Learning) :
 - Homme, voiture, vélo et autres objets (sous licence)
- Support spécial pour caméra :
 - Thermique (humain seulement, sous licence), Fisheye (humain seulement, sous licence), Multi object Tracking, Moteur de reconnaissance des visages, Moteur de reconnaissance des plaques d'immatriculation (sous licence), Analyseur de comportement (sous licence), Intrusion, présence, flânerie, entrée/sortie, franchissement de ligne, arrêt, direction, filature, Comptage d'objets (ligne, zone, file d'attente (présence), comptage d'événements), Alarme, récurrence, Reconnaissance des visages (sous licence), Reconnaissance des plaques d'immatriculation (sous licence)
- Comptage intelligent :
 - Comptage des personnes en entrée et en sortie
 - Comptage combiné
 - Nombre de présents au total et dans certaines zones définies

AI BOX	
ZNAIBOX4	AI BOX-4 canaux- 2 x RJ45-E/S=4/1 + Alim
ZNAIBOX8	AI BOX-8 canaux-2 x RJ45- E/S=4/1 + Alim
ZNAIBOX16	AI BOX-16 canaux-2 x RJ45- E/S=4/1 + Alim
Licences AI BOX	
ZNSAIA02	Genre
ZNSAIA03	Port de casque chantier
ZNSAIA04	Masque/Lunette (AIBOX & Caméra reconnaissance faciale)
ZNSAIA05	Type de véhicule (Voiture, Bus,Camion,Moto,Vélo et personne)
ZNSAIA06	Animal
ZNSAIA07	Détection Object pour FishEye
ZNSAIA08	Caméra Thermique (Humain seulement)
ZNSAIA09	Détection de feu
ZNSAIA11	Gilet de sauvegarde
ZNSAIB01	Masquage Privatif (Floutage personne)
ZNSAIC00	ANPR(Lecture de plaque)
ZNSAID00	Détection de chute de personne
ZNSAI	Comptage combiné (par caméra)
ZNS	Mesure distance sociale
ZNAIBOXFR1	Composant à ajouter dans la box pour reconnaisse faciale 1 canal
ZNAIBOXFR4	Composant à ajouter dans la box pour reconnaisse faciale 4 canaux
ZNAIBOXFR8	Composant à ajouter dans la box pour reconnaisse faciale 8 canaux

Les coffrets 19" existent en, différentes hauteurs (6U à 27U), différentes profondeurs (450 et 600 mm), montées ou en kit

	KXST66045MN	KXST96045MN	KXST126045MN	KXST156045MN	KXST186045MN	KXST216045MN	KXST276045MN
Hauteur	6 U	9 U	12 U	15 U	18 U	21 U	27 U
Profondeurs disponibles	450 /600	450 /600	450 /600	450 /600	450/600	450 /600	450 /600
Conditionnement	Kit /montée	Kit /montée	Kit /montée	Kit /montée	Kit /montée	Kit /montée	Kit /montée

ACCESSOIRES PAGE 89

Les baies 19" existent en, différentes hauteurs (21U à 42U), différentes profondeurs (600, 800, 1000 mm), montées ou en kit

	KXB4216080MN	KXB4278080KN	KXB4316081MN	KXB4366080MN	KXB4428080MN
Hauteur	21 U	27 U	31 U	36 U	42 U
Profondeurs disponibles	600 / 800 / 1000	600 / 800 / 1000	600 / 800 / 1000	600 / 800 / 1000	600 / 800 / 1000
Conditionnement	Kit /montée				

ACCESSOIRES PAGE 89

	COF19E126060IP55	COF19E76045IP55	COF19E126045IP55	COF19INVR
Hauteur	12 U	9 U	12 U	15 U
Profondeur	600 mm	450 mm	450 mm	180 mm
Conditionnement	Monté	Monté	Monté	Monté

	COF10M12U	COF10M9U	COF10M6U
Hauteur	12U	9U	6U
Profondeur	300 mm	300 mm	300 mm
Conditionnement	Monté	Monté	Monté

CHDMI30008K	CHDMI3000A	L101969150
Cordon fibre optique HDMI AOC, type A M/M, 30 m, UHD 8K@60Hz, CE, or,	Câble HDMI High Speed, type A, m/ amp. St/St, 30 m, Ultra HD 1 080 p,	Cordon HDMI 1.4 male male 1,5m

Références	Désignation
CHDMI0100	Cordon HDMI male male 1.4 - 1,0m
CHDMI0150	Cordon HDMI male male 1.4 - 1,5m
CHDMI0500	Cordon HDMI male male 1.4 - 5,0m
CHDMI1000	Cordon HDMI male male 1.4 - 10,0m
CHDMI1000A	Câble HDMI High Speed, type A, m/ amp. St/St, 10 m, Ultra HD 24 p, CE,
CHDMI1500	Cordon HDMI male male 1.4 - 15,0m
CHDMI1500A	Câble HDMI High Speed, type A, m/ amp. St/St, 15 m, Ultra HD 24 p, CE,
CHDMI2000A	Câble HDMI High Speed, type A, m/ amp. St/St, 20 m, Ultra HD 60 p, CE,
CHDMI3000A	Câble HDMI High Speed, type A, m/ amp. St/St, 30 m, Ultra HD 1 080 p,
CHDMI10008K	Cordon fibre optique HDMI AOC, type A M/M, 10 m, UHD 8K@60Hz, CE, or
CHDMI15008K	Cordon fibre optique HDMI AOC, type A M/M, 15 m, UHD 8K@60Hz, CE, or,
CHDMI20008K	Cordon fibre optique HDMI AOC, type A M/M, 20 m, UHD 8K@60Hz, CE, or,
CHDMI30008K	Cordon fibre optique HDMI AOC, type A M/M, 30 m, UHD 8K@60Hz, CE, or,

CB101198	CB111556	CB1115638
Etagère pour coffret 19 600 de profondeur 350mm	Passe câble à balai 19	Panneau de distribution 1U 8PC avec voyant lumineux + cable

VDI, Câblage, Switchs, Baies, & accessoires

Solutions d'organisation vidéo

	1LN6UU	CICAT6UUTPB03054P	CICAT6FUTPIT03054P	CICAT7SFTPOC01004P	KX300100	KX300200
Catégorie	CAT 6	CAT 6	CAT 6	CAT 7	CAT 6	CAT 6
Type de câble	UTP	UTP	F UTP	S FTP	F UTP	F UTP
Conditionnement	Box 305	Box 305	Box 305	Couronne 10	Touret 500m	Touret 500m
Environnement	Intérieur	Intérieur	Intérieur	Extérieur	Intérieur	Intérieur

	RJ45MCAT6AUTP	RJ45MCAT6AFTP	KX210101	KX210200	RJ45CCAT6ASFTP	RJ45MMCAT6
Catégorie	CAT 6A	CAT 6A	CAT 6	CAT 6A	CAT 6A	CAT 6
Type de câble	UTP	STP	SFTP	SFTP	SFTP	UTP
Conditionnement	Unité	Unité	Unité	Unité	Unité	Unité

CRCAT6SFTPN0500E	CR10111905	CRCAT6ASFTP0050
Cordon CAT 6 S-FTP Cuivre Extérieur PE AWG 27/7, Noir 5 m	Cordon CAT 6 F UTP PVC Gris 0,5 m	Cordon RJ45 CAT6A S/FTP 100 ohms - Gris - 0,5m

Références	Désignation	Type	Cat.	Usage
CRCAT6FUTPG0100	Cordon CAT 6 F UTP PVC Gris 1 m	F/UTP	CAT6	Intérieur
CRCAT6FUTPG0030	Cordon CAT 6 F UTP PVC Gris 0,3 m	F/UTP	CAT6	Intérieur
CRCAT6FUTPV0030	Cordon CAT 6 F UTP PVC Vert 0,3 m	F/UTP	CAT6	Intérieur
CRCAT6FUTPG0050	Cordon CAT 6 F UTP PVC Gris 0,5 m	F/UTP	CAT6	Intérieur
CRCAT6FUTPV0050	Cordon CAT 6 F UTP PVC Vert 0,5 m	F/UTP	CAT6	Intérieur
CRCAT6FUTPG1000	Cordon CAT 6 F UTP PVC Gris 10 m	F/UTP	CAT6	Intérieur
CRCAT6FUTPV1000	Cordon CAT 6 F UTP PVC Vert 10 m	F/UTP	CAT6	Intérieur
CRCAT6FUTPG0150	Cordon CAT 6 F UTP PVC Gris 1,5 m	F/UTP	CAT6	Intérieur
CRCAT6FUTPV1500	Cordon CAT 6 F UTP PVC Vert 15 m	F/UTP	CAT6	Intérieur
CRCAT6FUTPV0200	Cordon CAT 6 F UTP PVC Gris 2 m	F/UTP	CAT6	Intérieur
CRCAT6FUTPG2000	Cordon CAT 6 F UTP PVC Gris 20 m	F/UTP	CAT6	Intérieur
CRCAT6FUTPV2000	Cordon CAT 6 F UTP PVC Vert 20 m	F/UTP	CAT6	Intérieur
CRCAT6FUTPV0200	Cordon CAT 6 F UTP PVC Vert 2 m	F/UTP	CAT6	Intérieur
CRCAT6FUTPG0300	Cordon CAT 6 F UTP PVC Gris 3 m	F/UTP	CAT6	Intérieur
CRCAT6FUTPV0300	Cordon CAT 6 F UTP PVC Vert 3 m	F/UTP	CAT6	Intérieur
CRCAT6FUTPG0500	Cordon CAT 6 F UTP PVC Gris 5 m	F/UTP	CAT6	Intérieur
CRCAT6FUTPV0500	Cordon CAT 6 F UTP PVC Vert 5 m	F/UTP	CAT6	Intérieur
CRCAT6FUTPV0100	Cordon CAT 6 F UTP PVC Vert 1 m	F/UTP	CAT6	Intérieur
CRCAT6ASFTP0050	Cordon RJ45 CAT6A S/FTP 100 ohms - Gris - 0,5m	SFTP	CAT6 a	Intérieur
CRCAT6ASFTP0100	Cordon RJ45 CAT6A S/FTP 100 ohms - Gris - 1m	SFTP	CAT6 a	Intérieur
CRCAT6ASFTP0200	Cordon RJ45 CAT6A S/FTP 100 ohms - Gris - 2m	SFTP	CAT6 a	Intérieur

Références	Désignation	Type	Cat.	Usage
CRCAT6ASFTP0300	Cordon RJ45 CAT6A S/FTP 100 ohms - Gris - 3m	SFTP	CAT6 a	Intérieur
CRCAT6ASFTP0500	Cordon RJ45 CAT6A S/FTP 100 ohms - Gris - 5m	SFTP	CAT6 a	Intérieur
CRCAT6ASFTP1000	Cordon RJ45 CAT6A S/FTP 100 ohms - Gris - 10m	SFTP	CAT6 a	Intérieur
CRCAT6FUTPN0030	Cordon RJ45 CAT6 FTP 100 ohms - Noir - 0,3m	F/UTP	CAT6	Intérieur
CRCAT6FUTPN0050	Cordon RJ45 CAT6 FTP 100 ohms - Noir - 0,5m	F/UTP	CAT6	Intérieur
CRCAT6FUTPN0100	Cordon RJ45 CAT6 FTP 100 ohms - Noir - 1m	F/UTP	CAT6	Intérieur
CRCAT6FUTPN0200	Cordon RJ45 CAT6 FTP 100 ohms - Noir - 2m	F/UTP	CAT6	Intérieur
CRCAT6FUTPN0300	Cordon RJ45 CAT6 FTP 100 ohms - Noir - 3m	F/UTP	CAT6	Intérieur
CRCAT6FUTPN0500	Cordon RJ45 CAT6 FTP 100 ohms - Noir - 5m	F/UTP	CAT6	Intérieur
CRCAT6FUTPN1000	Cordon RJ45 CAT6 FTP 100 ohms - Noir - 10m	F/UTP	CAT6	Intérieur
CRCAT6FUTPN1500	Cordon RJ45 CAT6 FTP 100 ohms - Noir - 15m	F/UTP	CAT6	Intérieur
CRCAT6FUTPN2000	Cordon RJ45 CAT6 FTP 100 ohms - Noir - 20m	F/UTP	CAT6	Intérieur
CRCAT6FUTPN2500	Cordon RJ45 CAT6 FTP 100 ohms - Noir - 25m	F/UTP	CAT6	Intérieur
CRCAT6FUTPN3000	Cordon RJ45 CAT6 FTP 100 ohms - Noir - 30m	F/UTP	CAT6	Intérieur
CRCAT6FUTPN4000	Cordon RJ45 CAT6 FTP 100 ohms - Noir - 40m	F/UTP	CAT6	Intérieur
CRCAT6FUTPN5000	Cordon RJ45 CAT6 FTP 100 ohms - Noir - 50m	F/UTP	CAT6	Intérieur
CRCAT6SFTPN0100E	Cordon CAT 6 S-FTP Cuivre Extérieur PE AWG 27/7, Noir 1 m	SFTP	CAT6	Extérieur
CRCAT6SFTPN0200E	Cordon CAT 6 S-FTP Cuivre Extérieur PE AWG 27/7, Noir 2 m	SFTP	CAT6	Extérieur
CRCAT6SFTPN0300E	Cordon CAT 6 S-FTP Cuivre Extérieur PE AWG 27/7, Noir 3 m	SFTP	CAT6	Extérieur
CRCAT6SFTPN0500E	Cordon CAT 6 S-FTP Cuivre Extérieur PE AWG 27/7, Noir 5 m	SFTP	CAT6	Extérieur
CRCAT6SFTPN1000E	Cordon CAT 6 S-FTP Cuivre Extérieur PE AWG 27/7, Noir 10 m	SFTP	CAT6	Extérieur

Permet de dupliquer l'affichage d'un NVR vers plusieurs écrans




LS45322	LS45323
Séparateur HDMI 1 x 2, 4k / 60 Hz HDR, HDCP 2.2, 18 Gbits/s, alim USB	Séparateur HDMI 1 x 4, 4K / 60 Hz HDR, HDCP 2.2, 18 Gbits/s, alim USB

HDMIEXT4KKVM	LS55506	LS55204	LS55203	LS53400	LS55314	LS55321
Kit déport KVM Extender jusqu'à 70m Cat6 Ethernet 4K	Kit extension HDMI 2.0, 70 m 4K / 60 Hz, 18 Gbit/s, HDCP 2.2, HDR, PoC	4K HDMI 2.0 Extender, UHD 4K*2K@60 Hz 30/60m sur cable (Cat 6, 6a, 7)	Mini HDMI Extender Set, Full HD, 1080p 50m, Cat6/6A/7, powered via Mic	VGA Extender over UTP, Set max. 1920x1200, signal extended by 300m, 0	Kit rallonge sans fil HDMI, 80 m, 5 GHz séparateur (4 max.), Full HD	Kit d'extension sans fil KVM HDMI 200 m, Full HD

JFOLSCOM30050	JFOLSCOM30200	JFOLSCOM30300
LC/SC duplex 50/125 OM3 de 0,5 mètre	LC/SC duplex 50/125 OM3 de 2 mètres	LC/SC duplex 50/125 OM3 de 3 mètres

www.accedia-distribution.com


- Explorez plus de 12 500 références
- Site intuitif et responsive
- Vos tarifs personnalisés
- Module de recherche intelligent
- Comparateurs et fiches produits
- Livraison en point relais
- Paiements en compte ou par CB

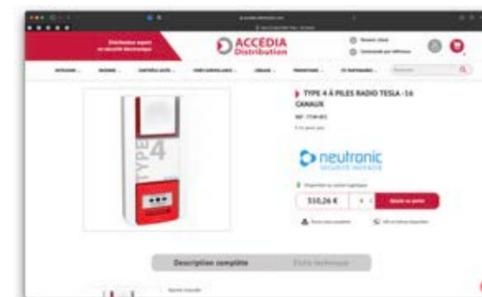


Un design simple, ergonomique et responsive



Plus de 12 500 références en sécurité

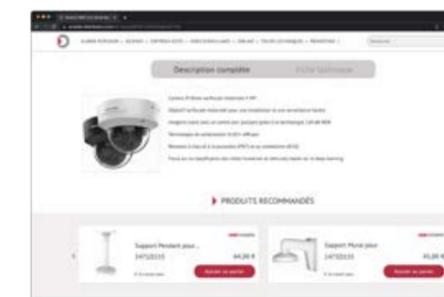

Une navigation intelligente

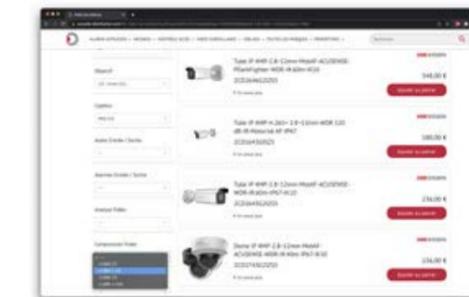

La recherche à facettes, la précision ultime



Comparateur produits



Les stocks en temps réel



Un seul compte client, 4 utilisateurs



Gérez facilement vos profils utilisateurs en fonction de vos besoins



Activez la cloche pour ne rien rater

